


“Roman” tiles panels / Πάνελ “Ρωμαϊκών” κεραμιδιών




DOMOLAM “Roman” tiles are a smart and functional solution for residential buildings compared to the traditional roofing with ceramic tiles, combining features of low weight, reduced installation cost and excellent thermal insulation.

Τα καινοτόμα πάνελ “Ρωμαϊκών” κεραμιδιών DOMOLAM, αποτελούν έξυπνη και λειτουργική λύση για επικαλύψεις κατοικιών σε σχέση με την παραδοσιακή κατασκευή με κεραμικά κεραμίδια, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά μικρού βάρους, μειωμένου κόστους τοποθέτησης και άριστης θερμομόνωσης.

DOMOTHERM®
SYSTEM

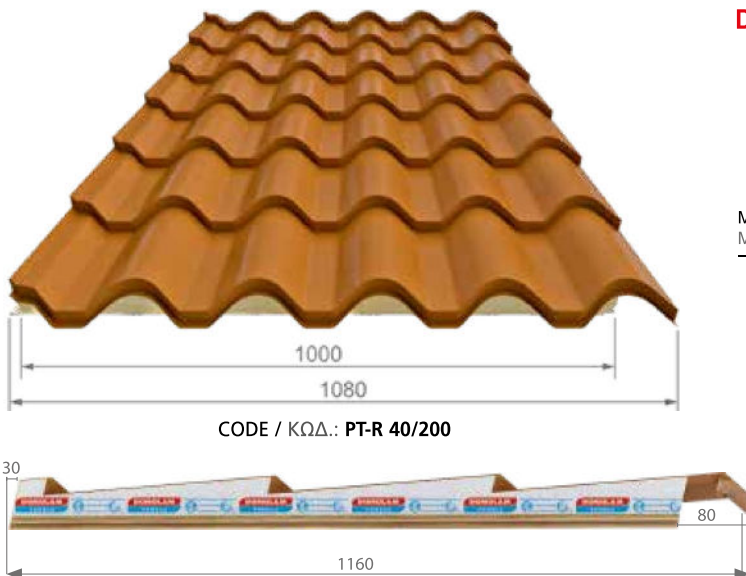

DOMOLAM Z-lock® tile panels

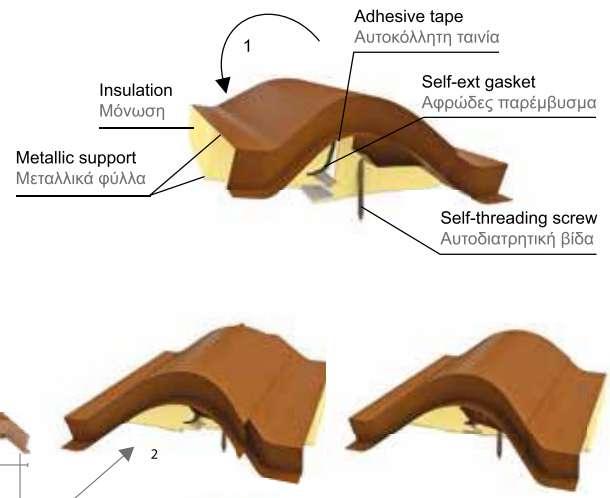

DOMOLAM tile panels points of excellence | Σημεία υπεροχής των πάνελι κεραμιδιών DOMOLAM

1. Produced with the Z-Lock innovation achieving hidden fixing.
2. Their standard length ensures modular assembly, reduced stock cost, easy order handling, distribution and installation.
3. Produced also in customized lengths, installed with visible fixing.

1. Διαθέτουν την καινοτομία Z-Lock που εξασφαλίζει στήριξη με βίδες που δεν φαίνονται.
2. Το τυποποιημένο μήκος τους εξασφαλίζει αρθρωτή σύνδεση, μειωμένο κόστος αποθέματος, ευκολία στην παραγγελιοσηψία και τη διακίνηση, και ευκολία τοποθέτησης.

4. Their shape and material give particular aesthetic in residences.
5. Achieve huge energy saving contributing to the environmental protection by reducing CO₂ emissions.

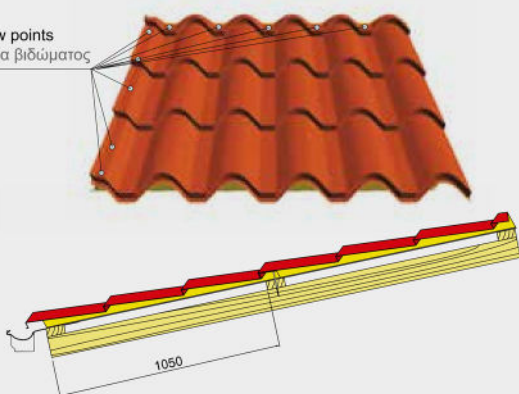
3. Παράγονται και σε μήκη κατά παραγγελία και τοποθετούνται με εμφανείς βίδες.
4. Η μορφή και το υλικό τους προσδίδουν ιδιαίτερη αισθητική στις κατοικίες.
5. Επιτυγχάνουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική προστασία με τη μείωση των εκπομπών CO₂.

Table of allowed loads 1) Single span loading 2) 3-span loading

Πίνακας επιτρεπόμενων φορτίσεων 1) Αμφιέριστη στήριξη 2) Στήριξη 3 ανοιγμάτων


Panel thickness Πάχος πάνελ	Support thickness Πάχος ελασμάτων	Weight Βάρος	U	Max load capacity (kg/m ²) / Μέγιστες επιτρεπόμενες ομοιόμορφες φορτίσεις Purlins spacing (m) / Απόσταση μεταξύ των τεγίδων								
				1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	
mm	mm	kg/m ²	W/m ² K									
50	0,50	11,30	0,43	360	240	170	130	100	75			
60	0,50	11,72	0,36	590	400	290	220	170	130	100	80	

Installation instructions | Οδηγίες τοποθέτησης

Mounting detail
Λετομέρεια στήριξηςScrew points
Σημεία βιδώματος

Follow the same instructions with the similar modular "Roman" tiles in purlins distance of 1050mm.

Ακολουθείστε τις ίδιες οδηγίες τοποθέτησης με τα απλά αρθρωτά "Ρωμαϊκά" κεραμίδια, σε αποστάσεις τεγίδων 1050mm.

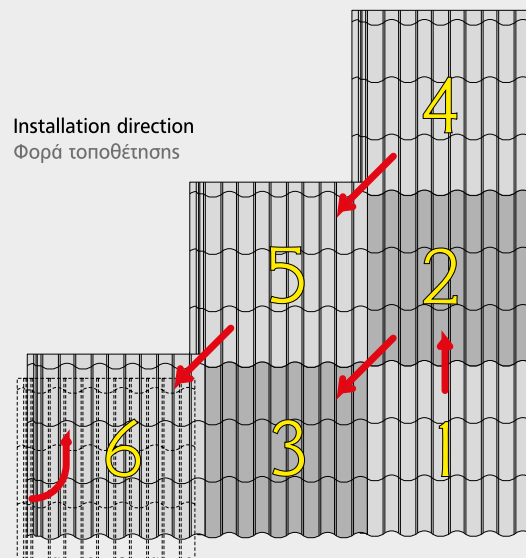Installation direction
Φορά τοποθέτησης


Ridge caps / Κορφιάτες

Internal ridge | Εσωτερικοί (υποκορφιάτες)




CODE / ΚΩΔ.: R001

Tile external - plain | Εξωτερικοί κεραμιδιού - απλοί




CODE / ΚΩΔ.: R002

Tile external - curved | Εξωτερικοί κεραμιδιού - καμπύλοι



CODE / ΚΩΔ.: R003

Panel, metal sheet external - plain | Εξωτερικοί πάνελ, λαμαρίνας - επίπεδοι



CODE / ΚΩΔ.: R004