


# DATA SHEET

## DOMOLAM


PANELS & PROFILES

## قرميد معدني دومو - مصنع دومولام




- تركيب مخفي أو مرئي: تقنية Z-Lock® للتثبيت المخفي، مع إمكانية تصنيع أطوال مخصصة للتثبيت المرئي.
- مرونة وكفاءة: الأطول القياسي يسهل التجميع المعياري، يقلل تكاليف المخزون، ويسهل التوزيع والتركيب.
- جمالية واستدامة: تصميم جذاب للمنازل ويوفر توفيرًا كبيرًا للطاقة مع تقليل الانبعاثات الكربونية.

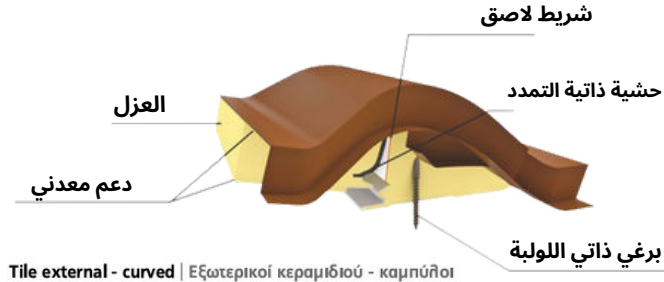


Tile external - curved | Εξωτερικοί κεραμιδιού - καμπύλοι



CODE / ΚΩΔ.: R003

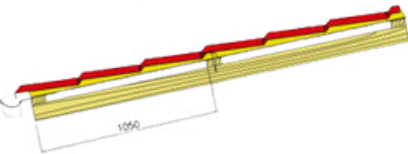

ROMAN TILE PANEL  
PT-R 40/200

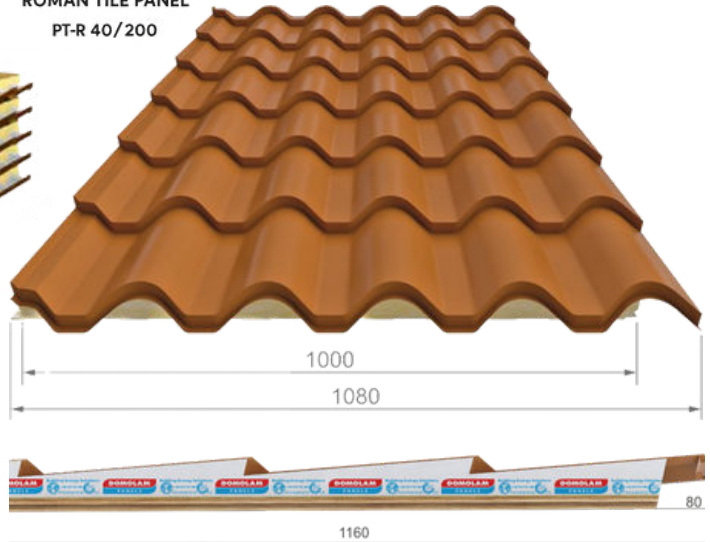


عازل حراري فائق ( برداً - شتاءً ) ✓

لا حاجة للبيش، المشمع، الزفتة ✓

لا حاجة للمخوف العكري او البولستيرين ✓

لا حاجة لهياكل الحديد الثقيلة ✓

الطول	113,148,183,428,568cm
العرض	100 cm
السماكة	6-9 mm
الوزن	11.5 KG/m <sup>2</sup>
اللون	RAL 1014 MAT
سماكة الفوم	8.5 cm
الكثافة	PU/PIR: 35-42 kg/m <sup>3</sup> Rockwool: 100-120 kg/m <sup>3</sup> .
الطلاء	طبقة بوليستر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية بسماكة 25 ميكرون تقريباً.



## شهادات الجودة



Domolam tile panels points of excellence

.Produced with the Z-Lock innovation achieving hidden fixing

Their standard length ensures modular assembly, reduced stock cost, easy order handling, distribution and installation

.Produced also in customized lengths, installed with visible fixing

.Their shape and material give particular aesthetic in residences .

Achieve huge energy saving contributing to the environmental protection by reducing CO<sub>2</sub> .emissions

**Domolam**  
Building Value

