

GUIA DE APLICAÇÃO *INSTALLATION MANUAL*

**ADVANCE**  
*premium*

# DINAMIC


Informação técnica  
*Technical information*

Inclinações mínimas  
*Minimum pitches*

Fixação  
*Fixation*

Manutenção  
*Maintenance*

Instruções de segurança  
*Safety instructions*

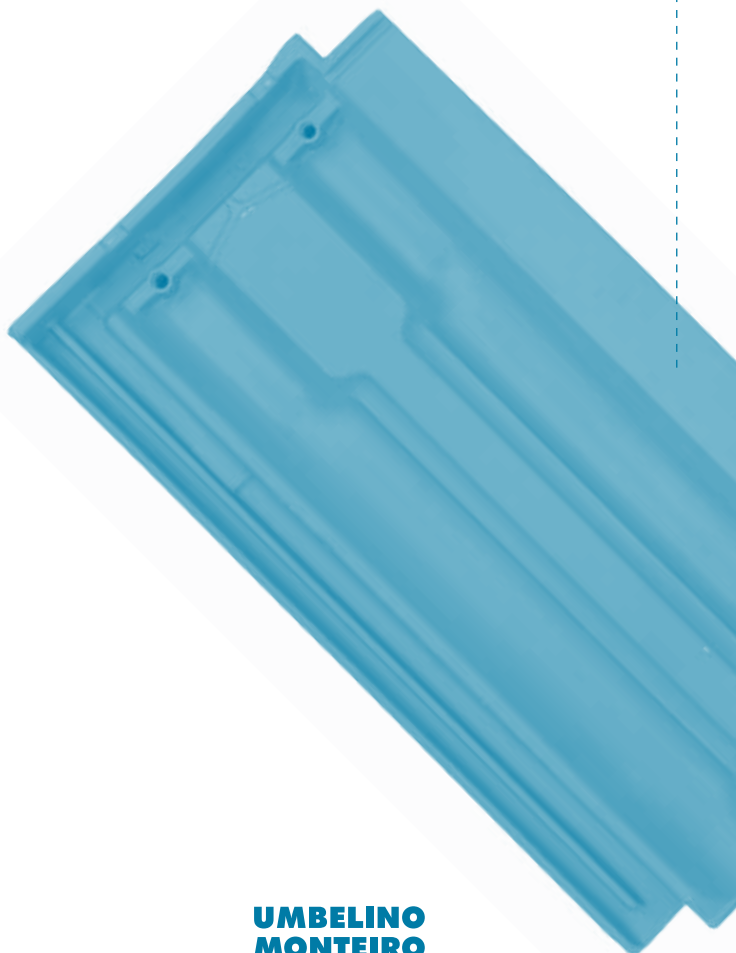

**UMBELINO  
MONTEIRO**

COBERTURAS PARA A VIDA

Uma marca  
EDILIANS GROUP

# ÍNDICE | INDEX

INTRODUÇÃO	3
<i>INTRODUCTION</i>	3
1 CERTIFICAÇÃO	4
<i>1 CERTIFICATION</i>	4
2 INFORMAÇÃO TÉCNICA	5
<i>2 TECHNICAL INFORMATION</i>	5
3 CONSTRUÇÃO DO TELHADO	6
<i>3 ROOF BUILDING</i>	6
3.1 INCLINAÇÃO MÍNIMA	6
<i>3.1 MINIMUM PITCH</i>	6
3.2 EXECUÇÃO DO RIPADO	8
<i>3.2 EXECUTION OF THE LATHWORK</i>	9
3.2.1 CÁLCULO DO RIPADO	9
<i>3.2.1 LATHWORK ESTIMATION</i>	9
3.3 ASSENTAMENTO DAS TELHAS ADVANCE PREMIUM DINAMIC	10
<i>3.3 LAYING OF ADVANCE PREMIUM DINAMIC ROOF TILES</i>	10
4 FIXAÇÃO DAS TELHAS E ACESSÓRIOS	11
<i>4 FIXATION OF TILES AND ACCESSORIES</i>	11
4.1 ASSENTAMENTO DA CUMEEIRA E DO RINCÃO	11
<i>4.1 RIDGE AND HIP ASSEMBLY</i>	12
4.2 BEIRAL E BEIRADO	12
<i>4.2 EAVES</i>	13
4.3 LARÓ	14
<i>4.3 VALLEY</i>	14
4.4 APLICAÇÃO DE MEIAS TELHAS ESQ. E DIR.	15
<i>4.4 LEFT AND RIGHT HALF TILES APPLICATION</i>	15
4.5 APLICAÇÃO DE REMATES LAT. DE EMPENA	15
<i>4.5 APPLICATION OF GABLE RAKES</i>	15
5 ACESSÓRIOS E COMPONENTES	16
<i>5 ACCESSORIES AND COMPONENTS</i>	16
5.1 ACESSÓRIOS	16
<i>5.1 ACCESSORIES</i>	16
5.2 COMPONENTES	17
<i>5.2 COMPONENTS</i>	17
6 VENTILAÇÃO DA COBERTURA	18
<i>6 COVERING VENTILATION</i>	18
6.1 VENTILAÇÃO DA FACE INFERIOR DA TELHA	18
<i>6.1 VENTILATION OF THE UNDERSIDE OF THE TILE</i>	18
6.2 VENTILAÇÃO DO DESVÃO DA COBERTURA	18
<i>6.2 VENTILATION ON THE ATTIC</i>	19
6.3 APLICAÇÃO DAS TELHAS VENTILADORAS	19
<i>6.3 LAYING OF VENTILATION TILES</i>	19
7 MANUTENÇÃO DA COBERTURA	20
<i>7 COVERING MAINTENANCE</i>	20
8 COMPROMISSO COM SEGURANÇA E SAÚDE, QUALIDADE, DEFESA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	20
<i>8 COMMITMENT TO SAFETY, HEALTH, QUALITY, ENVIRONMENT PROTECTION AND SUSTAINABILITY</i>	20
8.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA NA APLICAÇÃO	21
<i>8.1 APPLICATION SAFETY INSTRUCTIONS</i>	21
8.2 GESTÃO DE RESÍDUOS	21
<i>8.2 WASTE MANAGEMENT</i>	22

Agradecemos a preferência dada às telhas Advance Premium Dinamic. Nesta publicação pode encontrar as instruções básicas para a montagem de telhados com telha Advance Premium Dinamic, recomendações sobre como prolongar a vida útil e assegurar um bom desempenho do telhado. A leitura desta publicação não dispensa o recurso a um técnico habilitado para a construção de telhados.

A qualidade das telhas Advance Premium Dinamic é garantida por um período de 50 anos.

Antes de iniciarmos o guia, gostaríamos de deixar alguns conselhos para a correta montagem da cobertura:

- **A montagem do ripado deve ser sempre testada e confirmada com a telha a aplicar em obra e não com amostras ou telhas de obras anteriores;**
- **Tanto nas cores naturais como nos acabamentos, aconselhamos a aplicação de telhas de paletes diferentes, de forma a aproveitar melhor as nuances deste material;**
- **Eventuais diferenças na cor, acabamento, dimensão ou tonalidade entre a amostra e a telha na data de venda, não poderão ser consideradas um defeito;**
- **A utilização dos acessórios e componentes UMBELINO MONTEIRO é fundamental para um acabamento perfeito da cobertura;**
- **Cumpra sempre todas as regras de segurança na montagem da cobertura;**
- **Recomenda-se a utilização dos componentes de fixação mecânica de forma a tirar maior partido dos benefícios das Coberturas Ventiladas.**

*We thank you for choosing Advance Premium Dinamic tiles. In this publication you can find the basic instructions for the assembly of roofs with Advance Premium Dinamic tiles, recommendations of how to extend its durability and guarantee your roof's good performance. The reading of this publication does not release you from the obligation to look for a skilled technician to build your roof.*

*The quality of the Advance Premium Dinamic tiles is guaranteed for a period of 50 years.*

*Before starting the guide, we would like to give you some advice on the correct assembly of the covering:*

- *The assembly of the batten must always be tested with the tiles that are going to be used in the construction work and not with the sample tiles or tiles from previous construction work.*
- *We advise the laying of the tile, taken from the different boxes or pallets in such a way as to make use of the nuance in this product for natural colours and finishing's.*
- *Possible colour, finishing, dimensions or tone differences between the sample and the tile at the moment of sale cannot be considered a defect.*
- *The usage of UMBELINO MONTEIRO's accessories and components is essential to assure a perfect finishing of the covering.*
- *Follow all the security regulations in the assembly of the covering.*
- *It is recommended to use the mechanical fixation components to take full advantage of the benefits of Ventilated Roofing.*

As telhas Advance Premium Dinamic, pelas suas características, podem ser aplicadas em todo o tipo de edifícios e em qualquer zona geográfica, desde que cumpridos os requisitos de construção do telhado recomendados.

A aplicação de telha cerâmica deve ser prevista para estruturas de coberturas inclinadas, construídas em conformidade com os regulamentos de construção em vigor no país onde será feita a aplicação.

Em caso algum, a UMBELINO MONTEIRO, S.A. aceitará responsabilidade sobre o comportamento em obra, danos ou alterações dos seus produtos, se não forem cumpridas e observadas as regras de boas práticas da aplicação, descritas nesta publicação e no "Guia para Projeto e Aplicação de Telhas Cerâmicas" (APICER, 2019).

*The Advance Premium Dinamic tiles, with their features, can be used in all kinds of buildings and in all geographical areas, as long as the roof building requirements are fulfilled.*

*The usage of ceramic roof tile should be expected in pitched covering structures, built regarding to the local regulations in force.*

*Under no circumstances will UMBELINO MONTEIRO, S.A. accept responsibility for the reaction on building site, damage or changes of its products if the rules of good practice, described in this publication and in the "Guide for Design and Application of Ceramic Tiles" (APICER, 2019), are not followed and observed.*



## CERTIFICAÇÃO

1

A UMBELINO MONTEIRO possui os Sistemas de Gestão de Qualidade e Ambiente certificados segundo as normas ISO 9001 e ISO 14001.

Sendo a Segurança e Saúde uma prioridade estratégica da empresa, foi-lhe igualmente atribuída a certificação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde através do cumprimento da norma ISO 45001.

Os produtos telhas cerâmicas Advance Premium Dinamic estão certificados segundo a norma NP EN 1304. Esta norma define os critérios de conformidade para as telhas e acessórios cerâmicos.

Todos os produtos fabricados pela UMBELINO MONTEIRO são sujeitos a um rigoroso controlo de qualidade nas várias fases do processo produtivo assegurado por pessoal qualificado.



## CERTIFICATION


1

*UMBELINO MONTEIRO has Quality and Environmental Management Systems certified according to ISO 9001 and ISO 14001 standards.*

*Since Health and Safety is a strategic priority for the company, it was also awarded the certification of the Health and Safety Management System due to the accomplishment of the ISO 45001 standard.*

*ADVANCE PREMIUM DINAMIC ceramic tiles products are certified according to the NP EN 1304 standard. This standard defines the compliance criteria for ceramic tiles and accessories.*

*All products manufactured by UMBELINO MONTEIRO are subject to strict quality control at the various stages of the production process, ensured by qualified staff.*

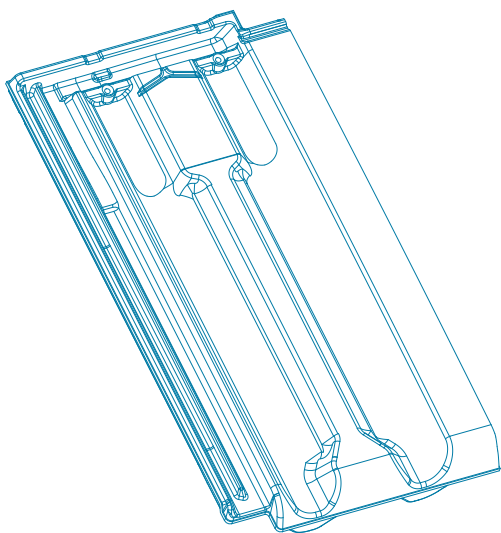

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

2

A telha Advance Premium Dinamic assume-se como um produto de alta tecnologia, assegurando uma porosidade muito reduzida, grande resistência ao gelo e aos sais, assim como à flexão, associada a uma elevada estanquidade e rigor dimensional.

É uma telha com encaixe próprio, que incorpora vedantes superiores, laterais e perne de encaixe na face inferior da telha. As telhas Advance Dinamic, graças ao seu design e perfeição de formas, conseguem encaixar de forma “cruzada” e “alinhada”. Esta característica deste modelo de telha torna-a bastante flexível, adaptável às diversas condições de aplicação e garante todos os níveis de estanquidade exigíveis.



## TECHNICAL INFORMATION

2

*As a high technology product, the Advance Premium Dinamic tile guarantees very low porosity, high resistance to frost and salt as well as warping together with being extremely watertight and rigorously dimensional.*

*It is an interlocking roof tile with upper lateral sealers and a casing pin in its inferior surface. The Advance Premium Dinamic tiles, thanks to its design and perfect shapes can be installed in a “crossed” and “aligned” way. This feature makes this model very flexible, adaptable to different conditions of application and guarantees all required watertightness levels.*

### Caraterísticas Geométricas

#### Geometric Features

#### Pasta Vermelha Red clay

Dimensões   <i>Dimensions</i>	
Comprimento <i>Length</i>	445 mm <i>17,52 in</i>
Largura <i>Width</i>	242 mm <i>9,53 in</i>
Peso <i>Weight</i>	3,0 Kg <i>6,61 lb</i>
Rendimento <i>Yield</i>	12,0 un/m <sup>2</sup> <i>129 sq</i>
Quantidade por palete <i>Quantity per pallet</i>	320 telhas <i>roof tiles</i>
Quant. por contentor <i>Quant. per container</i>	7.680 telhas <i>roof tiles</i>



### 3.1 INCLINAÇÃO MÍNIMA

---

A inclinação da cobertura no projeto ou na obra é um elemento importante para o bom desempenho da cobertura. A inclinação mínima recomendada para a telha Advance Premium Dinamic é sempre definida em função das condições locais, zona climática e exposição do edifício. Devem ser respeitadas as inclinações mínimas expressas na "Tabela 1", sob pena de comprometer a funcionalidade do telhado. Uma inclinação insuficiente, por si só, pode acarretar graves problemas de desempenho da cobertura, da conservação das telhas e de toda a estrutura de suporte, tais como:

- A não estanquidade do telhado e consequentes infiltrações de água;
- Acumulação de poeiras, folhas e outros lixos sobre a superfície exterior do telhado;
- Aumento do tempo de secagem das telhas;
- Favorecimento do desenvolvimento de líquenes e musgos na superfície exterior da telha e um envelhecimento precoce;
- Nas zonas frias, sujeição da telha a ciclos de gelo-degelo desnecessários;
- Desfavorecimento estético dos edifícios, volumetria desproporcionada.

Em coberturas onde não seja possível respeitar a inclinação mínima aconselhada, devem ser tomadas medidas suplementares de impermeabilização tais como: a utilização de membranas respiráveis, telas ou subtelhas, aumento do espaço de recobrimento longitudinal e transversal entre telhas e aumento da densidade das telhas ventiladoras. Em zonas de montanha ou em casos de condições climáticas extremas, a conceção e realização de uma cobertura em telha cerâmica, deve ter em conta o vento, a neve e a amplitude térmica, devendo todos estes elementos ser objeto de estudo de um projeto específico.

### 3.1 MINIMUM PITCH

---

*The slope of the roof in the project is an element important for the good performance of the cover. The minimum slope recommended for the Advance Premium Dinamic tile is always set depending on local conditions, climate zone and building exposure..*

*The minimum pitches stated in the "Table 1" must be fully respected, otherwise the performance of the roof may be compromised. A lack of pitch may, alone, bring about severe problems in terms of the performance of the roofing, preservation of the roof tiles and the entire structure, such as:*

- *Lost of roof water-tightness and resulting water infiltrations;*
- *Deposit of dust, leaves and other wastes on the external surface of the roof;*
- *Increase of the drying time of the roof tiles;*
- *Favouring the development of lichens and mosses on the external surface of the roof tiles causing their early aging;*
- *In cold areas, the roof tiles are subject to unnecessary frosting/defrosting cycles;*
- *Loss of aesthetic characteristics of the buildings, disproportionate volumetry.*

*In roofs where it is not possible to comply with the minimum recommended pitch, supplementary waterproofing measures should be implemented, such as: use of Breathable Membranes, screens or Subtile Boards, the increase of the longitudinal and transversal headlap between tiles and increasing the density of the ventilaton tiles.*

*In zones with mountains or with severe climatic conditions, the design and assembly of ceramic tile roofs must take into consideration the wind, the snow and the range of temperatures. All these elements must be subject to a specific analysis and project.*

## METODOLOGIA PARA APURAR A INCLINAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA.


A inclinação mínima recomendada deve ser fornecida pelo fabricante, de acordo com cada modelo de telha.

- 1- A inclinação pode ser expressa em graus ou em percentagem. Neste caso apresentamos a Tabela 1 com valores percentuais, para maior facilidade em obra.
- 2- Analisa-se e mede-se o comprimento da pendente maior do edifício;
- 3- Percepciona-se o nível de exposição do edifício (Protegido, Normal, Exposto)
- 4- De acordo com a região de implantação e o Mapa abaixo, seleciona-se a coluna exata onde avaliar o nível de inclinação mínima recomendada.

## METHODOLOGY TO DETERMINE THE MINIMUM PITCHES NECESSARY.

The minimum pitches recommended must be provided by the manufacturer, accordingly to each tile model.

- 1- The slope can be expressed in degrees or in percentage. In this this case, we present Table 1 with percentage values;
- 2- The length of the longest slope of the building is analyzed and measured;
- 3- The level of exposure of the building is perceived (Protected, Normal, Exposed);
- 4- According to the implantation region and the map below, it is selected the exact column where to assess the minimum recommended slope level.

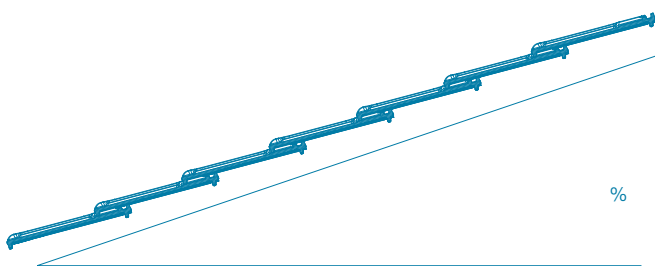

Inclinação expressa em percentagem.  
Pitch expressed in percentage.

Tabela 1: Tabela de inclinação da telha Advance Premium Dinamic

Table 1: Advance Premium Dinamic Roof Pitch Table

Pendente Slope	Situação Situation	ZONA I REGION I	ZONA II REGION II	ZONA III REGION III
< 6.0m	Protegida   Protected	23 %	27 %	32 %
	Normal   Normal	25 %	30 %	35 %
	Exposta   Exposed	29 %	35 %	40 %
6.0 a 10.0m	Protegida   Protected	25 %	30 %	35 %
	Normal   Normal	28 %	33 %	39 %
	Exposta   Exposed	32 %	38 %	44 %
>10.0m	Protegida   Protected	27 %	32 %	38 %
	Normal   Normal	30 %	36 %	42 %
	Exposta   Exposed	35 %	41 %	48 %





### SITUAÇÃO PROTEGIDA

Área totalmente rodeada por elevações de terreno, abrigada face a todas as direções de incidência dos ventos.

#### PROTECTED SITUATION

Area completely surrounded by higher grounds, sheltered from winds from all directions.



### SITUAÇÃO NORMAL

Área praticamente plana, podendo apresentar ligeiras ondulações do terreno.

#### NORMAL SITUATION

Practically flat area with slightly rolling terrain.



### SITUAÇÃO EXPOSTA

Área do litoral até uma distância de 5 km do mar, no cimo de falésias, em ilhas ou penínsulas estreitas, estuários ou baías muito cavadas. Vales estreitos (que canalizam ventos), montanhas altas e isoladas e algumas zonas de planaltos.




#### EXPOSED SITUATION

Coastal region up to 5 km (3 mi) from the sea, cliff tops, islands or narrow peninsulas, estuaries or extremely hollowed bays. Narrow valleys (which channel winds), high and isolated mountains and some plateaux.



## 3.2 EXECUÇÃO DO RIPADO

---



A principal função do Ripado é o suporte e assentamento das telhas. Em qualquer tipo de estrutura contínua ou descontínua é obrigatório a colocação de um ripado para assentamento das telhas de encaixe. Para promover uma boa “caixa de ar” entre os elementos, as ripas deverão ter uma altura mínima de 2,5 cm

A ripa e/ou contra-ripa podem ser executadas em qualquer material, desde que sejam cumpridas as boas práticas construtivas, a resistência necessária e uma boa ventilação.

O Ripado deve ainda apresentar uma base perfeitamente nivelada.

A) Ripado assente em contra-ripa (preferencialmente madeira tratada):

Esta técnica utiliza uma ripa colocada na direção perpendicular às ripas de suporte e abaixo destas, formando uma zona de circulação de ar entre a laje e as telhas. Esta solução é recomendada sempre que possível e preferencialmente quando o isolamento térmico é aplicado na face superior da laje inclinada, evitando assim o contacto direto entre o material isolante e as telhas cerâmicas. Ao utilizar membranas impermeáveis, como complemento de estanquidade, deverão ser aplicadas preferencialmente entre o Ripado e o Contra Ripado. Solução ideal para todos os tipos de cobertura.

B) Ripado simples: aplicação direta da ripa de suporte no elemento de base da cobertura (laje com ou sem isolamento). Esta técnica é utilizada apenas quando existem restrições ou limitações técnicas que impeçam de utilizar um contra ripado. Tendo em conta a singularidade desta solução e para evitar erros de aplicação deverão ser cumpridas as seguintes regras:

1. Deverá ser utilizada uma ripa com altura mínima de 2,5 cm;
2. A ripa deverá ser perfurada sempre que possível;
3. A ripa deverá ser aplicada de forma descontínua promovendo a circulação do fluxo de ar por toda a face inferior das telhas.

C) Suporte em subtelha ondulada: Funcionam com todo tipo de ripa, promovendo circulação de ar entre os canais. A ripa selecionada deve ter em conta o tipo de subtelha bem como as suas características resistentes de estanquidade e permeabilidade ao ar.

## 3.2 EXECUTION OF THE LATHWORK

The main function of the slat is the support and laying of the tiles. In any type of continuous or discontinuous structure, it is mandatory to place a slat for laying the fitting tiles. To promote a good "air gap" between the elements, the slats must have a minimum height of 2.5 cm. The batten and/or counter batten can be executed in any material, as long as good construction practices, the necessary strength and good ventilation be fulfilled.

Lath based on counter-lath (preferably treated wood):

A) This technique uses a batten placed perpendicular to the support slats and below them, forming a circulation zone of air between the slab and the tiles. This solution is recommended whenever possible and preferably when thermal insulation is applied on the top face of the inclined slab, thus avoiding direct contact between the insulating material and the ceramic tiles. When using impermeable membranes, as a watertight complement, must be preferably applied between lath and counter-lath.


Ideal solution for all types of covers.

B) Simple laths: Direct application of the support batten to the base of the roof (slab with or without insulation). This technique is used only when there are restrictions or technical limitations that prevent the use of a counter slat. Considering the uniqueness of this solution and to avoid application errors, the following rules must be fulfilled:

1. A batten with a minimum height of 2.5 cm must be used;
2. The batten should be perforated whenever possible;
3. The batten should be applied discontinuously, promoting the circulation of air flow throughout the underside of the tiles.

C) Corrugated underlay support: They work with all types of battens, promoting air circulation between the channels. The selected batten must consider the type of subtile as well as its characteristics watertightness and air permeability.

### 3.2.1 CÁLCULO DO RIPADO

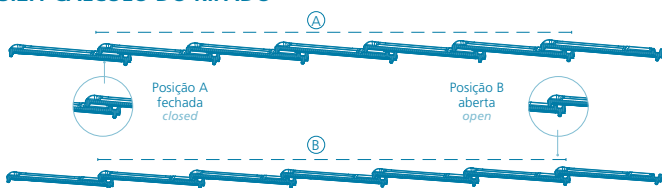

O cálculo do afastamento entre ripas deve ser feito em obra, utilizando as telhas que irão ser aplicadas, procedendo da seguinte forma:

Mede-se o comprimento da maior água e multiplica-se o valor encontrado em metros por 2,5 (número de peças por metro linear).

Num plano horizontal, coloca-se o número de telhas encontrado, devidamente encaixadas no pescoço e com a face inferior voltada para cima, para que as telhas fiquem o mais apertadas possível, e mede-se a distância de acordo com o esquema (dimensão A).

Repete-se a operação efetuada, desta feita encaixando as telhas o mais afastadas possível, e volta-se a medir a distância de acordo com o esquema (dimensão B).

Somam-se as duas distâncias encontradas e divide-se pelo número total de telhas medidas.

$$\text{Ex.: Ripado} = \frac{A+B}{5+5}$$

(Ver imagem cálculo do ripado.)

### 3.2.1 LATHWORK ESTIMATION

The estimation of the space between battens should be done on the job using the tiles that will be laid proceeding in the following manner:

Measure the length of the biggest slope and multiply the result in metres by 2,5 (number of pieces per linear metre) [its measure in feet by 0,764 (the number of pieces per feet)]. The tiles are placed upside down on a flat surface interlocking them and making sure that they are spread to their minimum length measuring the distance between the number of actual slope tiles (dimension A).


The tiles are then pushed (butted) together into a position of maximum spread measuring the distance between the number of actual slope tiles again (dimension B). These two distances are then added together and divided by the number of tiles measured.

$$\text{Ex.: Lath} = \frac{A+B}{5+5}$$

(See image of lathwork estimation.)

### 3.3 ASSENTAMENTO DAS TELHAS ADVANCE PREMIUM DINAMIC

---

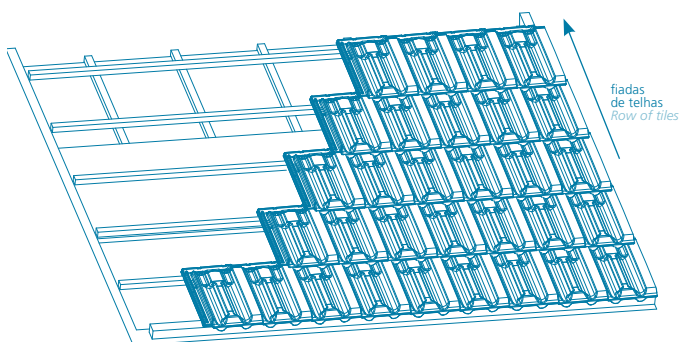

Misturar os molhos das várias paletes para atenuar possíveis diferenças de tom nas cores/acabamentos monocromáticos e tirar partido das variações nas telhas policromáticas. A distribuição deve ser seguida do estudo da disposição das telhas e acessórios e com ensaio em obra a fim de evitar, tanto quanto possível, cortes nas telhas.

A aplicação da telha inicia-se pelo canto inferior direito da vertente, de baixo para cima.

Sempre que a construção de um telhado esteja condicionada à execução de um beirado bica e capa, o assentamento deve iniciar-se pelas peças que constituem o beirado.

Antes de assentar o beirado, é importante ensaiar o conjunto.

Consultar o Departamento Técnico da UMBELINO MONTEIRO para instruções sobre interligação ao beirado e telha Advance Premium Dynamic.

### 3.3 LAYING OF ADVANCE PREMIUM DINAMIC ROOF TILES

---


*Mix the bundles from several pallets to diminish the possible shade differences in the monochromatic tones and take advantage of the shades in the polychromatic tiles. The distribution should be followed by studying the nature of the tiles and the accessories practising on the job in order to avoid cutting of tiles as much as possible.*

*The laying of the tile begins in the right bottom corner of the slope, from bottom to top, so that each tile covers the one laid before it.*

*When the building of a roof is subject to the execution of eaves with over and under eaves tile, the laying should begin with the pieces that form the eaves. It is important to practise with the set of tiles before laying the eaves.*

*Consult the Technical Department for instructions on how to connect the eave to the Advance Premium Dynamic Tile.*

### DIFERENTES TIPOS DE ASSENTAMENTO DAS TELHAS

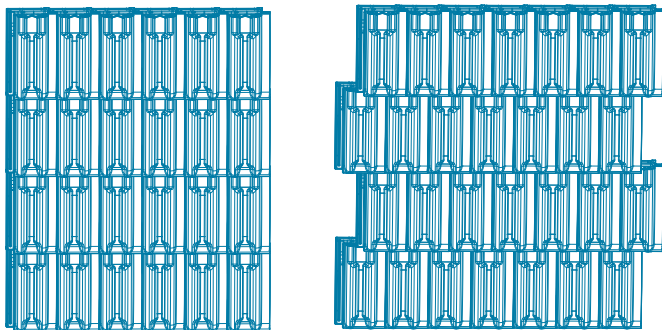

As telhas Advance Premium Dynamic, dado o seu design, permitem ser aplicadas de forma alinhada ou cruzada. Ambas garantem os níveis de desempenho e estanquicidade da cobertura. Alerta-se para o facto do sistema "cruzado" necessitar das peças de meias telhas e telhas duplas para remate das empenas, tal como descrito nos capítulos mais a frente.

### DIFFERENT TYPES OF TILE LAYING

*The Advance Premium Dynamic tiles, thanks to its design can be installed in a "crossed" and "aligned" way. Both ways guarantee the performance and waterproofing levels of the roof. It should be noted that the "crossed" system requires pieces of half tiles and double tiles to finish gable rakes as described in the later chapters.*



A fixação de telhas pode ser necessária para evitar o seu deslizamento, ou para que estas resistam à ação do vento. A necessidade de fixação está diretamente relacionada com a inclinação do telhado, com a localização geográfica e exposição a ventos.

Acima de uma inclinação de 150% e/ou se a exposição ao vento o aconselhar, as telhas deverão ser fixas à estrutura de apoio, ripa ou outro, na proporção mínima de uma telha em cada cinco, com uma repartição regular. Acima de uma inclinação de 300% todas as telhas devem ser fixas. O mesmo deve acontecer às telhas dos beirados para inclinações superiores a 100% ou em situação considerada exposta.

A fixação das telhas Advance Premium Dinamic deve sempre ser realizada recorrendo a fixação mecânica. Recomenda-se também este tipo de fixação para os acessórios cerâmicos. A solução a adotar deve ter em conta a especificidade do telhado e a sua localização.

Na fixação podem ser utilizados parafusos autorroscantes para madeira ou elementos metálicos ou autofixantes para betão, etc, com um diâmetro mínimo de 5 mm. Para fixação em ripado metálico, os parafusos podem ser em cobre, aço galvanizado ou inox.




*It might be necessary to fix the tiles to avoid them from sliding or to withstand the wind. The fixation of tiles is directly related to the roof pitch and its geographical location and wind exposure.*

*Should the pitch be more than 150% and/or be exposed to strong wind, then the tiles must be fixed to the support structure, batten or other, with regular intervals at a minimal proportion of one tile in five. If the pitch is over 300% all the tiles must be fixed. The same applies to eaves tiles on pitches over 100% or in a situation that can be considered as exposed to wind.*

*The fixation of Advance Premium Dinamic tiles must always be done using mechanical fixation and the same is recommended for the fixing of accessories. The solution decided on should take into account the particular features and location of the roof.*

*Self-screwing screws can be used in the fixings for wood or metallic elements or self fixing screws for concrete, etc. with a minimum diameter of 0,19 in. With a metal batten, the screws can be in copper, galvanized or stainless steel.*

#### 4.1 ASSENTAMENTO DA CUMEEIRA E RINCÃO

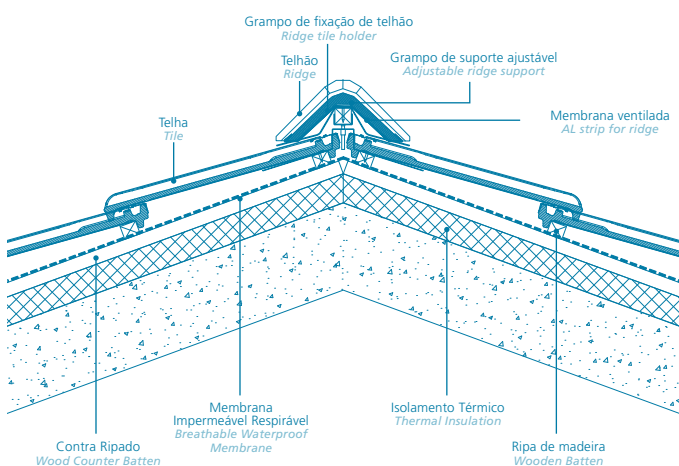

A cumeeira é a linha de remate superior de uma cobertura inclinada. O telhão, conjuntamente com os restante elementos, rematam a aresta constituída pela junção superior das duas águas do telhado.

Com a fixação mecânica do cume, o principal objetivo é permitir a ventilação da face inferior do telhado, garantindo a estanquidade e eficaz aplicação das peças.

Inicia-se pelo grampo de suporte ajustável, que fixa cada uma das pendentes e regula a altura final do cume. Sobre o grampo deve ser aplicada, com recurso a parafusos, uma ripa de madeira (preferencialmente) com secção mínima de 3,0x3,0cm<sup>2</sup>. Posteriormente, sobre a ripa é aplicado o rolo de membrana ventilada, moldado, colado e ajustado a cada uma das telhas das diferentes águas.

O telhão é aplicado com o grampo de suporte, desenhado especificamente para suportar a peça cerâmica, sendo fixado diretamente na ripa de

madeira. Em casos excepcionais poderá ser necessário reforçar a fixação do telhão, pelo que deverá ser usado mastique ou mesmo o “grampo especial para telha” na face oposta ao parafuso.

A aplicação dos telhões deve ter um recobrimento mínimo, de acordo com os vedantes das peças e deve ser feita no sentido da ação das chuvas e ventos predominantes.

Os requisitos para execução da linha de rincão são idênticos aos de assentamento da cumeeira. A principal diferença reside no facto da linha de interseção não ser horizontal. O corte enviesado das telhas e remates deve ser mecânico, para assegurar uma correta sobreposição.

A fixação deverá ser efetuada com o recurso a grampos metálicos, parafusos ou mastique para permitir uma correta ventilação.

## 4.1 RIDGE AND HIP ASSEMBLY

*The ridge is the highest finishing line of a pitched roof. The ridge tiles jointly with other elements closes the edge formed by the superior union of the two sloped roof plane.*

*With dry fixation of the ridge, the main focus is to allow the ventilation of the underside of the roof, ensuring the tightness and effective application of the pieces.*

*It begins with the adjustable ridge support, which is fixed to each sloped roof plane and adjusts the ending height of the ridge.*

*On the adjustable ridge, support must be applied using metal screws, a wooden batten with a minimum section of 3,0x3,0cm<sup>2</sup>. Subsequently, over the batten is applied a molded, sized and adjustable ridge grid strip, in each tile of different sloping planes. The ridge tile is placed and fixed using a ridge tile holder designed to support the ceramic piece and which is fixed directly on wooden batten.*


*In exceptional cases, it may be necessary to reinforce ridge fixtures with filler or even a “single tile holder” on the opposite side to the screw.*

*The application of ridge tiles must have a minimum overlapping in accordance with the pieces seals and be made in the direction of the prevailing winds and rains.*

*The requirements for the execution of the hip line follows the same procedure. The main difference is the fact that the intersection line is not horizontal. The biased cut of the tiles and closures must be mechanical, in order to ensure the correct overlapping.*

*Metal clips should be used for fixing, to allow for correct ventilation.*

## 4.2 BEIRAL E BEIRADO

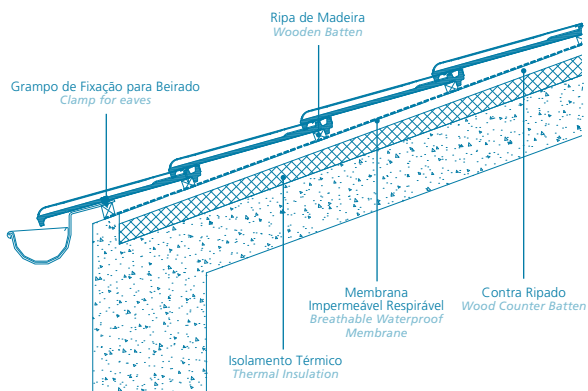

Entende-se por “Beiral” a beira do final da vertente saliente da parede exterior, executada com a própria telha. “Beirado” é a beira final da vertente saliente da parede exterior, executada com peças acessórias, Beirado Advance Premium Dynamic - bica e capa. O beirado tem como função afastar as águas pluviais das paredes, evitando as infiltrações de água. O beiral e beirado, quando projetados, devem ser assentes em primeiro lugar, respeitando o espaçamento das telhas e das fiadas a colocar posteriormente.

No caso do beiral, as telhas devem ser apoiadas sobre uma ripa de altura corrente acrescida da espessura da telha, de modo a conseguir a inclinação da vertente. Deve ser constituído por telhas inteiras, e os cortes, eventualmente necessários, devem ser efetuados junto à linha de cumeeira.

Para assentamento da telha com beirado, é importante ensaiar o conjunto. Consultar o Departamento Técnico da UM para instruções sobre interligação ao beirado e telha Advance Premium Dynamic.

A melhor solução para a execução de um beirado ventilado, é a colocação de uma ripa de apoio e uma ripa de suporte para a fixação mecânica das peças cerâmicas. Aplicar na última ripa (suporte) o Grampo de Fixação para beirado.

A fixação mecânica das peças de beirado à ripa de suporte deverá ser feita com parafusos em inox (preferencialmente), semelhantes aos utilizados na fixação da telha.

Todas as peças devem ser fixas mecanicamente com grampos especiais ou aparafusamento.

Indicações úteis:

- 1- Verificar se a zona de aplicação do beirado está desempenada, seguindo-se um ensaio do encaixe entre todas as peças, nomeadamente Cantos de 11 peças (caso existam), remates especiais, telha a aplicar na pendente e a respetiva distância.
- 2- Seguidamente deve ser definido um alinhamento para a aplicação do beirado. Este alinhamento deve definir a distância das peças fora da zona do suporte, cornija, cimalha, etc.  
Em termos gerais e tendo em conta a dimensão das peças de beirado, estas não deverão ter mais do que 18 a 20 cm em consola, podendo alcançar 30 cm, caso seja aplicado um beirado 60 cm.
- 3- No beirado, as distâncias e o encaixe dos acessórios devem ser devidamente ensaiados.  
O afastamento médio entre eixos, das peças bicas ou capas, é de 19 a 20 cm. Como o material em causa é um produto de argila natural, que pontualmente pode apresentar pequenas diferenças de dimensão, aconselha-se o ensaio de afastamento das peças denominadas bicas com as capas, a telha e remate de beirado específico a aplicar na pendente.
- 4- A aplicação do beirado deverá ser feita do mesmo modo que a telha, da direita para a esquerda, ensaiando o nivelamento das peças.
- 5- A colocação das peças de beirado inicia-se com as bicas, aplicando-se o afastamento entre eixos, determinado no ensaio inicial.
- 6- Na continuação da execução do beirado, e após a aplicação e fixação de todas as bicas, dever-se-á aplicar as capas. Se o ensaio inicial for bem feito, estas peças encaixam naturalmente e os afastamentos determinados para a colocação das peças inferiores permitem o preenchimento uniforme do espaço, por todos os elementos.
- 7- Depois de aplicada a bica e a capa, deverá ser encaixado o remate de beirado de forma a permitir a ligação entre as telhas de beirado e a telha Advance Premium Dinamic.
- 8- Por último dever-se-á iniciar o encaixe da primeira fiada de telhas com o beirado, conforme o previsto para a aplicação de telha Advance Premium Dinamic.  
Para embelezamento das coberturas, os beirados podem ser simples, duplos ou triplos.
- 9- A inclinação mínima do beirado deverá ser entre 10 a 12%.

## 4.2 EAVES

---

*The Eaves is the edge of the prominent side of the outside wall which can be formed with the tile itself or with accessory pieces, Advance Premium Dinamic Eaves - Under and Over Eaves Tile. The function of the eaves is to keep the water away from the walls in order to avoid water infiltration. When the eaves are to be executed, they should be laid first, respecting the spacing of the tiles and the subsequent layers of tiles.*

*Should the eaves be formed with the tile itself, the tiles should be laid on regular height battens, adding the thickness of the tile to it in order to form the pitch of the slope. This is best done with whole tiles; should any cuts be necessary, they will have to be done at the ridge line.*

*For laying the tile with eaves, it is important to test the set.*

*Consult the Technical Department for instructions on how to connect the eave to the Advance Premium Dinamic Tile.*

*The best solution to make a ventilated eave is by placing a support batten and a batten to fix mechanically the ceramic pieces, together with the PVC protection grid. Apply the fixation clamp for eaves to the last batten (support).*

*The eave pieces should be mechanically fixed to the batten with stainless steel (preferably), similar to those used for fixing the roof tiles.*

*All pieces must be mechanically fixed with special clips or screw.*


*Useful hints:*

- 1- *Check if the area where the eave tiles are to be placed present no warping and test the interlocking of all pieces, namely 11-piece corner (if applicable) special closures, tiles to be laid on the slope and distance;*
- 2- *Next the alignment for the laying of the eave must be provided. This alignment must define the distance of the pieces outside the support area, cornice, cyma, etc.  
In general terms, and taking into consideration the dimension of the eave pieces, these must not have more than 18 to 20 cm (7,09 to*

7,87 in), in console being able to reach 30 cm (11,81 in), case an 60 cm (23,62 in) eave tile is applied.

- 3- The average distance between the axes of the under-eave or overeave tiles is 19 to 20 cm (7,48 to 7,87 in). Since the tiles are made of natural clay and may sometimes present small differences in dimension, we advise you to test the distance between the under-eave pieces and the over-eave, the roof tiles and specific eave closer tile to be laid on the slope.
- 4- Start by laying the eave pieces, namely the under-eave, from right to left, practising the levelling of the pieces.
- 5- The laying of the eave pieces starts with the under-tiles, from right to left, with the distance between axes that has been previously established in the initial test.
- 6- To carry on forming the eave, and after laying and fixing all the under eave tiles, the over-eave tiles must be laid. If the initial test was well done, these pieces will fit in naturally and the distances determined for the laying of the lower pieces allow for all the elements to fill in the space evenly.
- 7- After applying the under and Over eave tile, the eave tile closer, should be fit allowing the connection between the eaves tiles and the Advance Premium Dinamic tile.
- 8- Finally the first line of roof tiles should star being interlocked with the eave, according to the recommendations for the laying of Advance Premium Dinamic roof tiles.  
Eaves can be simple, double or triple to embellish the roofing.
- 9- Eaves minimum slope should be between 10 to 12%.

### 4.3 LARÓ

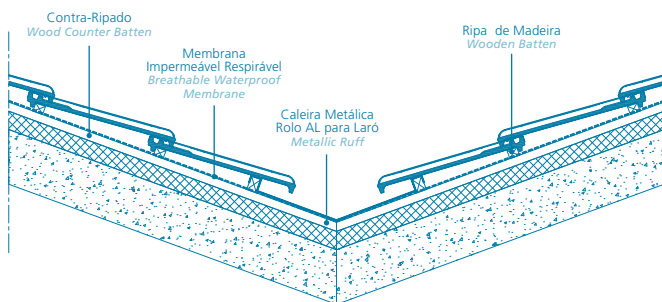

O laró é o elemento concavo de convergência entre duas águas.

O laró é formado por uma caleira inferior para drenagem das águas até ao limite do beirado.

A execução do laró deve ter o seguinte desenvolvimento:

- 1- O beirado ou beiral deverá estar concluído, até à zona do alinhamento central do laró.
- 2- Colocar as telhas da primeira água do lado esquerdo, junto à zona do limite do laró. Traçar o alinhamento central com os afastamentos definidos no beirado e a peça final de laró.
- 3- Depois de marcar as telhas, deverá proceder ao seu corte na parte de fora do alinhamento definido. Iniciar o mesmo processo relativamente à pendente do lado direito.
- 4- A fixação de todas as telhas com corte deve ser feita com o recurso a grampos metálicos, aparafusamento e mastique.
- 5- O revestimento do laró deve ser executado com rufos próprios para o efeito ou utilizando a membrana de alumínio para laró disponibilizada pela UMBELINO MONTEIRO.
- 6- O corte oblíquo efetuado nas telhas deverá ser feito com recurso a ferramentas mecânicas, próprias para o efeito e com as devidas precauções de segurança.

### 4.3 VALLEY

The valley is the element where a gable roof converges between two slopes.


The valley is formed by the alignment of two different gables, between a secret gutter for conveying the water down to the edge of the eave.

The following procedure should be followed for the execution of the valley:

- 1- The eave or edge must be concluded up to the area of the central alignment of the valley.
- 2- Lay the roof tiles of the first slope on the left-hand side, next to the end area of the valley. Mark the central alignment with the distances defined in the eaves and the water draining valley piece.
- 3- After marking the roof tiles they must be cut on the external side of the defined alignment. Repeat the procedure for the right-hand side slope.

- 4- The setting of all roofing tiles with cut must be made with the resource of metallic staples, screw driving and mástique.
- 5- The valley covering must be executed with draining valley aluminium membrane, available at the UMBELINO MONTEIRO.
- 6- The oblique cut on the tiles should be done using proper tools and with the proper safety precautions.

#### 4.4 APLICAÇÃO MEIAS TELHAS ESQUERDAS E DIREITAS

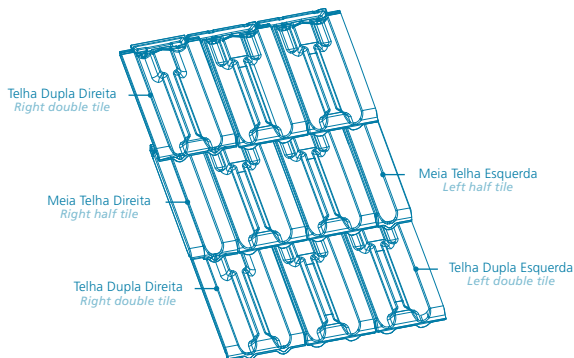

O desencontro da telha Advance Premium Dinamic origina espaços laterais tanto à esquerda como à direita, que devem ser preenchidos com as meias telhas esquerdas e direitas ou telha dupla. Fiada a fiada, é necessário colocar a meia telha à esquerda ou à direita, respetivamente. Para um melhor acabamento e afastamento das águas das empenas deverão ser aplicadas as peças de remate lateral esquerdo e direito.


#### 4.4 LEFT AND RIGHT HALF TILES APPLICATION

Because the Dinamic roof tiles are not aligned line by line, there are some free spaces that must be filled with left and right half tiles. Each half tile is laid at the left or right side of the roof depending on the line. For a better finish and water removal from the gables should be implemented half tiles on the left and right side.

#### 4.5 APLICAÇÃO DE REMATES LATERAIS DE EMPENA

Os remates laterais, são peças que rematam a pendente com a parede de empena, ou "pala saliente". Junto a estes remates laterais, devem ser utilizadas as telhas duplas esquerdas ou direitas conforme a situação e as meias telhas respetivas. As telhas duplas têm dois lados iguais com abas de sobreposição e podem ser direitas ou esquerdas. No modelo Advance Premium Dinamic a própria telha pode fazer o mesmo efeito que a Dupla Esquerda, dispensando assim esta peça. Existem assim, neste modelo, para remates de empena, as Meias Telhas Direita e Esquerda e a Telha Dupla Direita.

O remate lateral da fiada subsequente, sobrepõe não só o remate anterior, como também a própria telha - ver imagem. Para remate superior na cumeeira usa-se o Topo de Cumeeira.

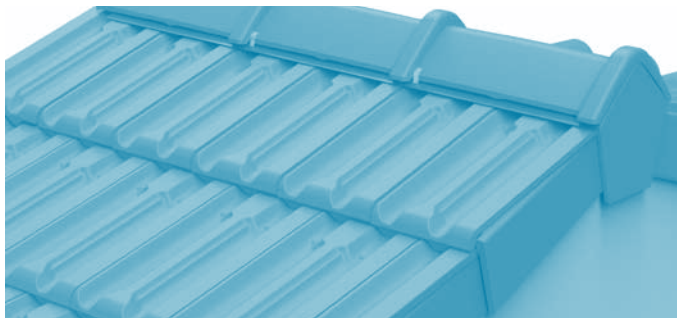

#### 4.5 APPLICATION OF GABLE RAKES

The gable rakes are used to finish the roof close to the walls and should be laid aligned with left or right double tiles, according to the situation and respective half tiles. Double tiles have two equal sides with overlap tabs and can be right or left.


In the Advance Premium Dinamic model, the tile itself can make the same effect as a Double Left, therefore dispensing this part. In this model, for finishing gables, there are Right and Left tiles and the Right Double Tiles. The gable rake of the subsequent row overlaps not only on the previous gable rake but also on the tile itself – see image.

For the top closure on the ridge, it is used a ridge closure.




## 5.1 ACESSÓRIOS


### 5.1 ACCESSORIES




Telhão Início  
*Hip Starter*




Telhão  
*Ridge Tile*




Telhão 3H M  
*3-Way Male Ridge Tile*




Telhão 3H F  
*3-Way Female Ridge Tile*




Telhão 4H  
*4 Way Ridge Tile*




Remate Lateral Direito  
*Right Gable Rake*




Remate Lateral Esquerdo  
*Left Gable Rake*




Meia Telha Direita  
*Right Half Tile*




Meia Telha Esquerda  
*Left Half Tile*




Telha Dupla Direita  
*Right Double Tile*



Telha Passadeira  
Ventiladora  
*Ventilation Stepping  
Tile*




Topo de Cumeeira  
*Ridge Closure*




Remate de Beirado  
*Eave Closure tile*

## 5.2 COMPONENTES


### 5.2 COMPONENTS




Telha para Chaminé  
*Chimney Tile*




Chaminé Cônica  
*Conical Chimney*




Chaminé Cilíndrica  
*Cylindrical Chimney*




Ripa Metálica Perfurada  
*Perforated Metallic Batten*  
RVV30/13/0.6 mm




Ripa Metálica  
*Metallic Batten*  
RV20/10/0.6 mm




Ripa em PVC  
*PVC Batten*




Ripa de pinho tratado  
*Treated Pine Batten*




Malha Proteção PVC  
*PVC Ventilation Grid*




Grampo Fixação Beirado  
*Clamp for Eaves*




Grampo Especial para Telha  
*Special Clamp for Tiles*




Grampo de Fixação Telhão  
*Fixing Clamp for Marseille Ridge*




Grampo de Suporte Ajustável  
*Adjustable Ridge Support*




Perfil Metálico  
*Edge Closure*




Rolo de Alumínio Plissado para Remates  
*Pleated Aluminium Closure Strip*




Rolo Flexível Ventilado Cumeeira/Rincão  
*Flexible Ventilated Strip for Hip*




Rolo de Alumínio para Remates de Beirado  
*Aluminium Eave Closure Strip*




Rolo de Alumínio para Laró  
*Aluminium Draining Valley Strip*



Membrana Impermeável Respirável  
*Breathable Waterproof Membrane*



Mastique  
*Mastique*



Telha de Vidro  
*Glass Tile*




Para potenciar a circulação de ar num sistema de cobertura ventilada, deverá ser utilizada a fixação mecânica de todos os pontos singulares e colocar telhas ventiladoras em todas as pendentes para potenciar o efeito da ventilação. Sem cumprir todas as medidas já referidas neste guia, a colocação de telhas ventiladoras por si só, não constitui a existência de uma cobertura ventilada.



*To enhance the air circulation in a ventilated roof, ventilation tiles should be placed on all sides, regardless of the need for ventilation at all singular points. These tiles should be laid on different rows from those laid next to the eave. Without fulfilling all the measures already mentioned on this manual, placing ventilation tiles by itself does not determine the existence of a ventilated roof.*

## 6.1 VENTILAÇÃO DA FACE INFERIOR DA TELHA

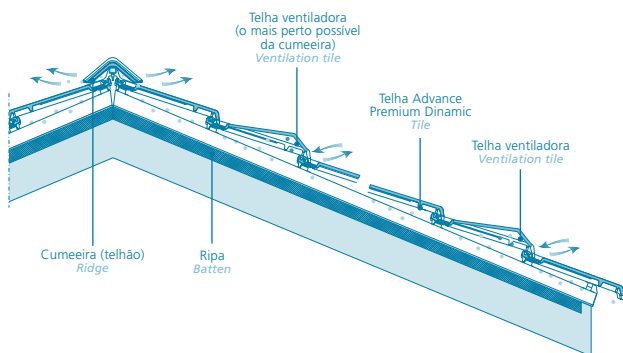

A ventilação da face inferior da telha é um dos aspetos construtivos mais importantes, que tem como objetivos principais, ventilar os elementos da cobertura, eliminar o vapor de água, secar os materiais, equilibrar a temperatura e humidade no interior e melhorar o conforto térmico natural. A insuficiente ventilação da face inferior da telha é responsável por alguns dos mais sérios problemas que podem ocorrer numa cobertura, nomeadamente:

- Descasque das telhas por ação do gelo/degelo;
- Condensações de vapor de água pelo interior;
- Degradação da estrutura e materiais acessórios;
- Aparecimento prematuro de musgos e verdetes.

## 6.1 VENTILATION OF THE UNDERSIDE OF THE TILE

*Ventilation of the underside of the tile is one of the most important building features. The principal aims are to ventilate the covering pieces, to remove the vapour resulting from humidity, to dry the materials and to balance the temperature and humidity on the inside and improve the natural thermal comfort. Insufficient ventilation of the underside of the tile is responsible for some of the most serious problems that may occur in a covering, for example:*

- *Peeling of the tile because of frost/defrost;*
- *Condensation of vapour resulting from humidity on the inside;*
- *Deterioration of the structure and accessories;*
- *Premature appearance of moss and verdigris.*

## 6.2 VENTILAÇÃO DO DESVÃO DA COBERTURA

Quando o desvão de uma cobertura não é habitável e o telhado é apoiado numa estrutura descontínua sem forro, vulgarmente conhecida como telha vã, o processo é o mesmo já descrito para a ventilação da face inferior da telha.

Uma boa ventilação no desvão da cobertura, é fundamental para aumentar a durabilidade e garantir o bom funcionamento da cobertura, melhorando as condições de conforto térmico no verão e a salubridade do espaço.

## 6.2 VENTILATION ON THE ATTIC


---

When the attic is not habitable and the roofing is laid on an intermittent structure without lining, commonly known as vain tile, the procedure is similar to the one described for the ventilation of the lower side of the tiles.

A good ventilation of the attic is fundamental to increase the durability and to ensure an adequate performance of the roof, improving the thermal comfort conditions during summer and the salubrity of the area.

## 6.3 APLICAÇÃO DAS TELHAS VENTILADORAS

---

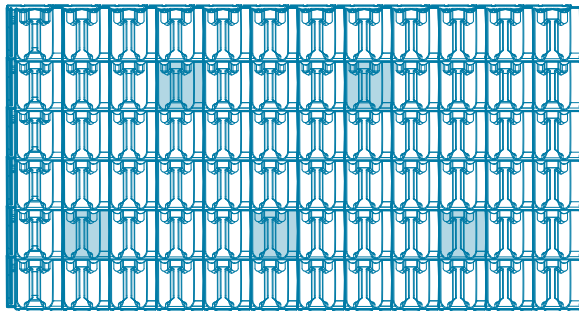

A densidade mínima aconselhada é de 3 a 4 telhas por 10m<sup>2</sup>.  
The minimum advised density is 3 to 4 tiles per 10 sqm.

A distribuição das telhas ventiladoras deve ser feita em toda a cobertura, de forma coerente e devidamente estudada. A solução mais simples pressupõe a colocação destas telhas na 2<sup>a</sup> ou 3<sup>a</sup> fiada junto ao beirado, e na penúltima junto à cumeeira. Estas telhas de ventilação devem estar desencontradas, de modo a que o ar seja obrigado a percorrer toda a cobertura. A densidade mínima aconselhada é de 3 a 4 telhas por 10m<sup>2</sup>. Ao ventilar a face inferior da telha está a melhorar as condições da habitabilidade do edifício e a:

- Contribuir para a secagem da água da chuva absorvida pela telha;
- Eliminar o vapor de água produzido no interior, que normalmente se condensa na parte inferior da telha;
- Contribuir para a durabilidade da telha, tendo em conta a necessidade de aproximação das diferentes temperaturas em ambas as faces;
- Contribuir para a resistência da telha sob a ação do gelo;
- Assegurar uma melhor conservação dos suportes da cobertura;
- Nas zonas de neve, não permitir que o calor vindo do interior provoque uma distribuição irregular da neve ou a sua queda brusca;
- No verão, permite ainda diminuir o aquecimento da cobertura, contribuindo para manter uma temperatura mais agradável no interior do edifício.

## 6.3 LAYING OF VENTILATION TILES

---

The distribution of ventilation tiles must cover the entire roofing in a coherent manner and must be subject to careful analysis. The simplest solution is to place such tiles on the 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup> line close to the edge, and on the 2<sup>nd</sup> last line before the ridge. The ventilation tiles must be laid on different lines, so that the air is forced to pass through the entire roofing. The minimum recommended density is 3 to 4 tiles per 10 sqm.

By ventilating the lower side of the tiles one can improve the habitableness conditions of the building and will:

- Contribute to the drying of the rain water absorbed by the roof tiles;
- Eliminate the steam formed underneath, which usually condenses on the lower side of the tiles;
- Contribute to the durability of the tiles, taking into consideration the need for similar temperatures on both sides of the tiles;
- Contribute to the resistance of the tiles under the action of frost;
- Ensure better preservation of the roofing support structure;
- Not allow for the heat coming from inside the house to cause an irregular distribution of snow and its sudden fall, in zones with snow;
- Also reduce the heating up of the roofing, contributing to maintaining a more pleasant temperature inside the building during summer.



## MANUTENÇÃO DA COBERTURA

7

O desempenho e durabilidade de uma cobertura cerâmica está dependente de uma utilização e manutenção normais. Admite-se que a circulação sobre a cobertura é reduzida, limitada às ações de manutenção e trabalhos afins, devendo ter sido criados para esse efeito caminhos de circulação que permitem a:

- Inspeção-geral dos elementos da cobertura;
- Desobstrução dos pontos de ventilação;
- Eliminação de verdete, vegetação e detritos em geral, suscetíveis de degradação do telhado;
- Inspeção e manutenção do sistema de evacuação de águas;
- Inspeção e manutenção dos remates das coberturas;
- Verificação das fixações.



## COVERING MAINTENANCE

7

*The performance and durability of a ceramic roof depends on normal use and maintenance. Circulation on the roof is not significant and it is limited to maintenance and similar works and circulation paths must have been provided for that purpose:*

- Checking of all roofing elements;*
- Clearance of ventilation points;*
- Removal of slime, vegetation and other wastes that may damage the roofing;*
- Inspection and maintenance of the gutter system;*
- Inspection and maintenance of the roof closures;*
- Checking of fixings.*



## COMPROMISSO COM SEGURANÇA E SAÚDE, QUALIDADE, DEFESA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

8

A UMBELINO MONTEIRO assume a Sustentabilidade como um compromisso a longo prazo, um processo de melhoria contínua integrado de forma transversal na nossa estratégia.

Trabalhamos para conceber soluções de coberturas que conciliem conforto e respeito pelo ambiente, desempenho energético e económico, promovendo simultaneamente a garantia de segurança, saúde, bem-estar e de desenvolvimento dos nossos colaboradores.

As informações quantitativas sobre a pegada ambiental (de carbono e outros impactes) das nossas telhas estão disponíveis nas respetivas Declarações Ambientais de Produto (DAP) elaboradas com base numa Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). No Relatório de Sustentabilidade, anualmente publicado pelo Grupo Edilians, são apresentados os resultados dos indicadores-chave com objetivos de progresso quantificáveis, além dos compromissos assumidos pela gestão de topo.

A telha cerâmica é um material de construção segura, durável, de grande valor estético, sendo a sua utilização para a construção de telhados inclinados a solução mais eficiente e sustentável relativamente a outras soluções. A Política de Segurança e Saúde, Qualidade e Ambiente da UMBELINO MONTEIRO está disponível em [www.umbelino.pt](http://www.umbelino.pt).



## COMMITMENT TO SAFETY, HEALTH, QUALITY, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABILITY

8

*UMBELINO MONTEIRO embraces sustainability as a long-term commitment, integrating a continuous improvement process across our strategy.*

*We strive to develop roofing solutions that combine comfort and environmental respect, energy and economic efficiency, while simultaneously ensuring safety, health, well-being, and the development of our employees.*

*Quantitative data on the environmental footprint (carbon and other impacts) of our tiles is available in their respective Environmental Product Declarations (EPD), based on a Life Cycle Assessment (LCA). In the Sustainability Report, published annually by the Edilians Group, key performance indicators with measurable progress objectives are presented, along with commitments undertaken by top management.*

*Ceramic roofing tiles are a safe, durable, and aesthetically valuable construction material. Their use in pitched roof construction represents the most efficient and sustainable solution compared to other alternatives. UMBELINO MONTEIRO's Safety, health, Quality and Environmental Policy is available at [www.umbelino.pt](http://www.umbelino.pt).*

## 8.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA NA APLICAÇÃO

---

Os produtos argilosos contêm quartzo na sua composição. Quando processados mecanicamente, através de corte ou perfuração, libertam partículas suscetíveis de conter esse mineral. A exposição a grandes concentrações de pó pode provocar irritação das vias respiratórias e dos olhos.

A inalação de pó que contenha quartzo, em particular a fração de pó fino (de tamanho respirável), em elevadas concentrações ou ao longo de períodos prolongados de tempo, pode provocar doença pulmonar (silicose) e um risco acrescido de cancro do pulmão.

Para sua segurança recomendamos:

- 1 - Utilize equipamentos de corte que permitam a extração de poeiras;
  - 2 - Confirme se o local apresenta ventilação adequada;
  - 3 - Evite o contacto de poeiras com os olhos, utilizando óculos de proteção;
  - 4 - Evite a inalação de poeiras, utilizando máscara respiratória apropriada.
- As condições de segurança em obra são sempre da responsabilidade do aplicador.

## 8.1 APPLICATION SAFETY INSTRUCTIONS

---

*Clay products contain quartz in their composition. When they are mechanically processed, either through cutting or boring, they release particles that are susceptible of containing quartz. Exposure to high concentrations of dust may cause irritation of the airways and eyes.*

*The inhalation of dust containing quartz, especially the fraction of fine dust (small enough to inhale), in high concentrations and for long periods, may cause pulmonary disease (silicosis) and increase risk of lung cancer.*

*For your own safety we recommend that you:*

- 1 - Use cutting equipment allowing for the extraction of dust;
- 2 - Check if there is adequate ventilation on the site;
- 3 - Avoid the contact of dust with the eyes, by using protection goggles;
- 4 - Avoid the inhalation of dust, by using an adequate protection mask.

*The safety conditions are always a responsibility of the applicator.*

## 8.2 GESTÃO DE RESÍDUOS

---

No final do seu tempo de vida útil, o material cerâmico tem enorme potencial de incorporação em novos fluxos, numa ampla gama de aplicações, pelo que a última fase do ciclo de vida se pode tornar a primeira se, após a demolição, se seguir a reciclagem e a reutilização.

Os produtos cerâmicos da UMBELINO MONTEIRO são fabricados recorrendo apenas a matérias-primas inertes.

O caco cerâmico, tendo em conta a sua composição e a sua natureza inerte, não contribui para qualquer contaminação do solo ou águas. Este material pode ser reutilizado para o enchimento de fundações, garantindo assim a redução de consumo de outros recursos naturais e consequentemente contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Deve-se assegurar que os resíduos são valorizados e/ou eliminados em conformidade com os princípios constantes do Regime Geral de Gestão de Resíduos (nRGGR).

Tendo em conta o potencial de utilização dos resíduos inertes gerados em obra como matéria-prima de construção e os princípios da economia circular, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), determinou na REGRA GERAL RCD mistos 170107 – Isenção de Licenciamento 30/06/2021 V1.0, que fica isenta de licenciamento a utilização de várias tipologias de resíduos, entre eles os códigos LER 17 01 03 – ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos e LER 17 01 07 – misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, não abrangidas em 17 01 06.

Esta isenção é aplicável aos resíduos de construção/demolição que sejam incorporados em obra, ou reciclados em substituição de matérias-primas em misturas betuminosas, argamassas, betões a incorporar em obra, ou ainda usados na cobertura de aterros e/ou regularização de caminhos.

Para cada uma destas funções/aplicações deverá ser considerada a especificação LNEC correspondente ou documentos normativos, quando aplicável.

Todos os materiais de embalagem dos produtos UMBELINO MONTEIRO podem e devem ser encaminhados para reciclagem, nomeadamente:

- Paletes e ripas de madeira;
- Materiais plásticos - Manga e filme em PEBD; Separadores em PP e Placas em EPS;
- Caixas em cartão.

Estes resíduos de embalagem deverão ser encaminhados para operador de resíduos autorizado ou, no caso de equivalência a resíduos urbanos, serem colocados em ecopontos ou ecocentros de acordo com a sua tipologia:

- Contentor amarelo para os materiais plásticos (manga, filme e cintas);
- Contentor azul para as caixas de cartão.

No caso das paletes de madeira em bom estado de utilização, poderá devolvê-las diretamente à UMBELINO MONTEIRO, para que possam ser reaproveitadas.





**COZEDURA INDIVIDUAL**  
INDIVIDUAL COOKING

Performance Superior.  
Superior performance.



**ESTANQUE**  
WATERTIGHT

Garantia de estanquidade  
do telhado.  
Roof tightness guarantee.



**RESISTENTE À RUTURA  
POR FLEXÃO**  
RESISTANT TO BREAKAGE BY BENDING

Menos quebras. Maior economia.  
Less breakages. More savings.



**RESISTENTE AO GELO**  
ICE RESISTANT

Adequada para zonas com  
grandes amplitudes térmicas.  
Suitable for areas with large  
thermal amplitudes.



**MOLHOS**  
PACKS

Facilidade e segurança  
no manuseamento das telhas.  
Ease and Safety in the handling  
of tiles.



**RENDIMENTO**  
QUANTITY PER PALLET

Maior quantidade de telha  
por palete. Otimização do  
transporte.  
Greater amount of tile per  
pallet. Transport optimization.



**SEM EMPENO**  
WARPING FREE

Elimina quebras no telhado  
e defeitos na cobertura.  
Eliminates roof breaks and  
roof flaws.



**RIGOR DIMENSIONAL**  
DIMENSIONAL RIGOUR

Aplicação fácil e económica.  
Telhados mais perfeitos.  
Easy and economic assembly.  
More perfect roofs.



**MOLDES DE GESSO**  
PLASTER MOLDS

Smooth Texture.  
Perfect Lines.



**LONGA DURAÇÃO**  
LONG LASTING

Prolonga a vida útil do telhado.  
Extends the life of the roof.



**ECO-PRODUTO DURÁVEL  
E AMIGO DO AMBIENTE.  
FEITO COM MATÉRIAS  
PRIMAS NATURAIS.**  
ECHO-DURABLE AND ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY PRODUCT. MADE WITH  
NATURAL RAW MATERIALS.

Produção com base em  
processos totalmente amigos  
do ambiente.  
Environmental friendly  
technology and production  
processes.

# UMBELINO MONTEIRO

COBERTURAS PARA A VIDA

Uma marca  
EDILIAN'S GROUP

Rua do Arieiro n°72 | 3105-222 Meirinhas | Portugal  
T +351 236 949 000 | GPS 39° 50' 57" N 8° 42' 44" W  
geral@umbelino.pt

[www.umbelino.pt](http://www.umbelino.pt)



DISTRIBUIDOR / RETAILER:

