



DATA SHEET

DOMOLAM


PANELS & PROFILES

قرميد معدني دومو - مصنع دومولام

- تركيب مخفي أو مرئي: تقنية Z-Lock® للتثبيت المخفي، مع إمكانية تصنيع أطوال مخصصة للتثبيت المرئي.
- مرونة وكفاءة: الطول القياسي يسهل التجميع المعياري، يقلل تكاليف المخزون، ويسهل التوزيع والتركيب.
- جمالية واستدامة: تصميم جذاب للمنازل ويوفر توفيرًا كبيرًا للطاقة مع تقليل الانبعاثات الكربونية.

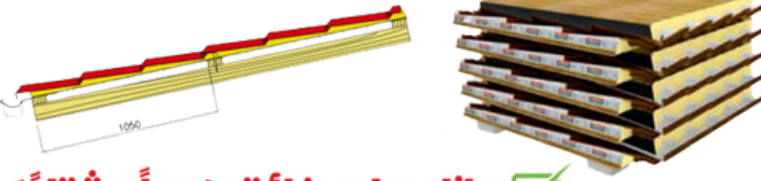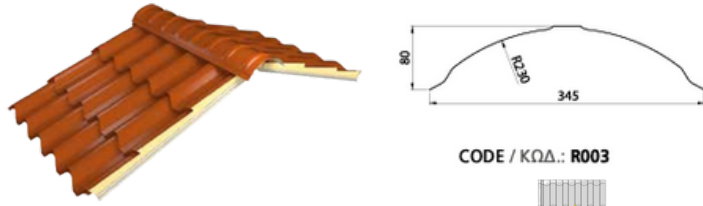

ROMAN TILE PANEL
PT-R 40/200

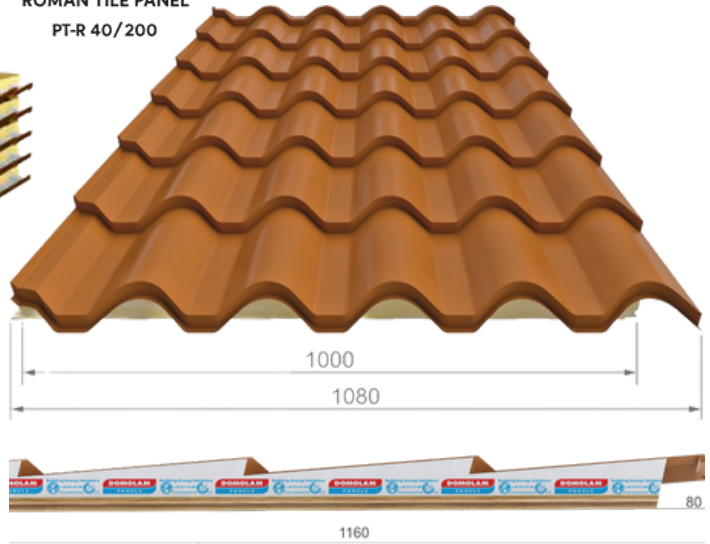


عازل حراري فائق (برداً - شتاءً) ✓

لا حاجة للبيش، المشمع، الزفتة ✓

لا حاجة للمخوف الصخري او البولستيرين ✓

لا حاجة لهياكل الحديد الثقيلة ✓

الطول	113,148,183,428,568cm
العرض	100 cm
السماكة	6-9 mm
الوزن	11.5 KG/m ²
اللون	RAL 1014 MAT
سماعة الفوم	8.5 cm
الكثافة	PU/PIR: 35-42 kg/m ³ Rockwool: 100-120 kg/m ³ .
الطلاء	طبقة بوليستر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية بسماكة 25 ميكرون تقريباً.



شهادات الجودة



Domolam tile panels points of excellence

.Produced with the Z-Lock innovation achieving hidden fixing

Their standard length ensures modular assembly, reduced stock cost, easy order handling, distribution and installation

.Produced also in customized lengths, installed with visible fixing

.Their shape and material give particular aesthetic in residences .

Achieve huge energy saving contributing to the environmental protection by reducing CO₂ . emissions

Domolam
Building Value

