



DATA SHEET

Vilaterra

TB -4

فيلاتيرا- مصنع بورخا الاسباني

- تصميم S-Interlocking بقطعة واحدة يضمن عزل مائي محكم.
- يغطي المتر المربع بـ 12 بلاطة فقط بدل 50 بلاطة تقليدية.
- مرن للتركيب على الأسطح المنحنية أو الزوايا بدون قص

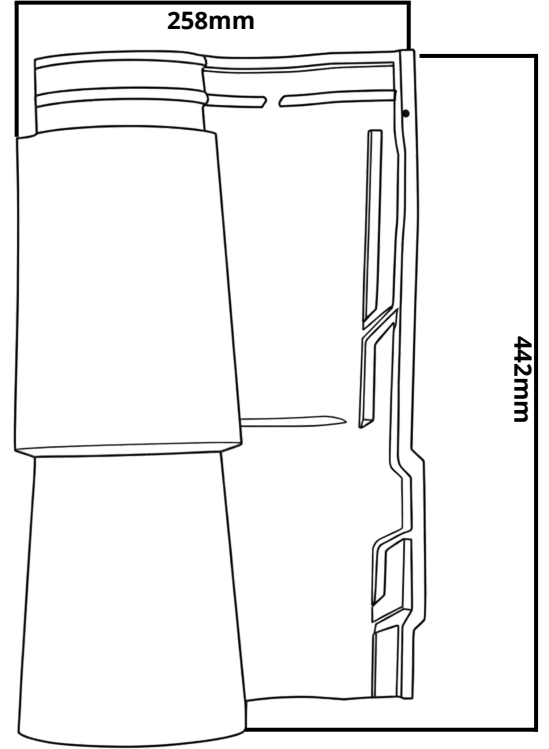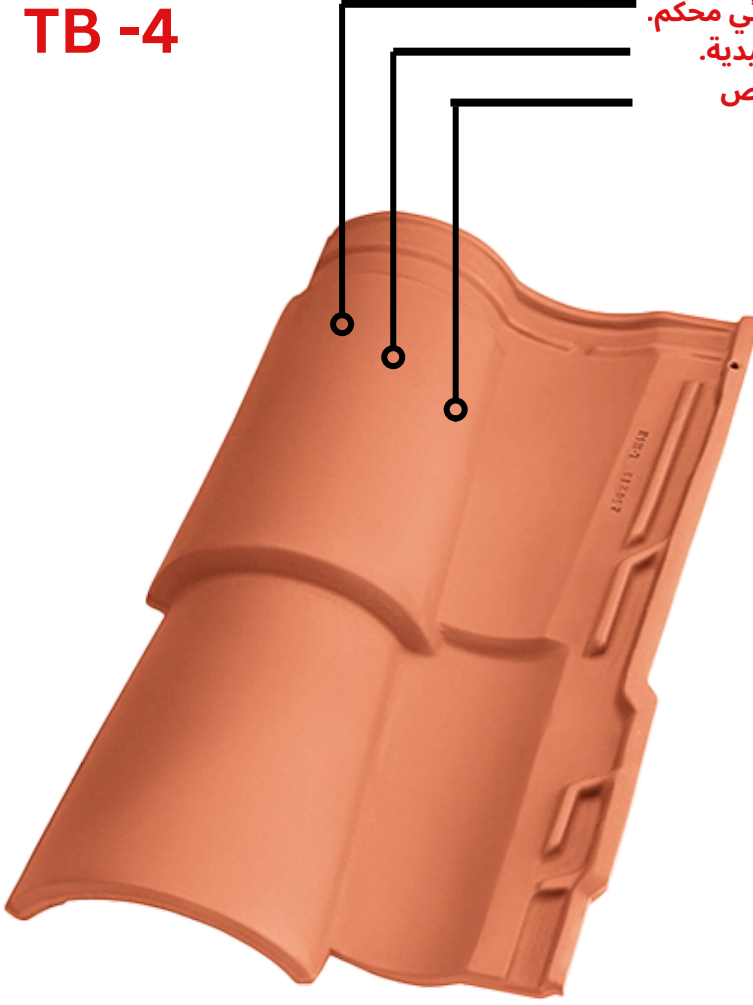

تغطية واسعة



عزل مائي محكم.



مرن للأسطح
المنحنية

العدد للمتر المربع	12.8 u/m ²
القياس	44.2 x 25.8 (Cm)
أقل نسبة ميلان	30% - 17° (*)
الوزن	3.4 kg
العدد للمتر الطولي	5 pcs./lm
العرض للتركيب	37.0 (cm)
مفتاح التركيب	37CM
عدد بالطبلة	240 PCS - 180PCS

شهادات الجودة



Approximate values: If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of $\pm 2\%$ is allowed on the dimensions of the roof tiles according to EN 1024.

The certified characteristics for the NF Terracotta tiles are: Structural faults, the geometric characteristics, resistance to flexural strength, impermeability, frost resistance for all products made with red clay. AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé / 93571 LA PLAINE / SAINT-DENIS CEDEX / www.marque-nf.com

(*) In zone 1 (protected area), arranged in staggered formation with waterproof membrane and batten distance of 365 mm on a skirt of up to 6.5 m. Check pitch panel according to the roof length and the geographical area according to EN 136020.

TEJAS BORJA
قرميد بورخا الإسباني منذ 1899

