

DATA SHEET

MAZARRON-MIXED 10 مازارون - مصنع مازارون

klinkr optima mixed cor-ten

BROWN



عدم الانحناء

يتم إطلاق النار في أحدث الأفران مع دعائم حرارية من نوع H-CASSETTE لتوفير تسطير مثالي.




مقاومة عالية

مادة خام ذات جودة ممتازة. أحدث التقنيات في الضغط والحرق. أعلام تقوية في الأسفل.



امتصاص منخفض للمياه

مزيج من ألواح لطيف المختارة والحرق في أفران الجبل الأحدث. مقاومة ممتازة للصقيع والرطوبة.

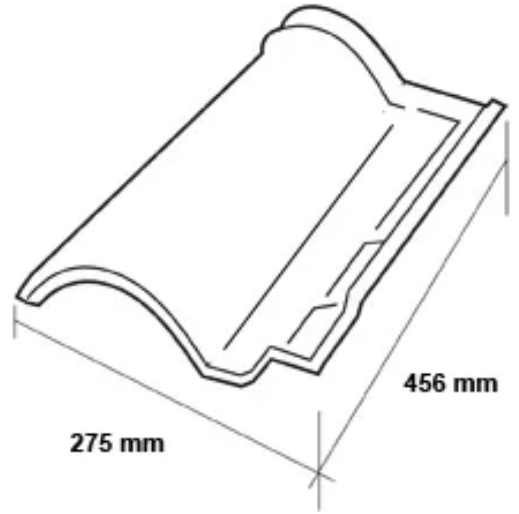

شهادات الجودة



INDICE DI RIFLETTANZA SOLARE / SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)

Per valutare le proprietà radiative dei manti di copertura in laterizio è fondamentale determinare le proprietà di RIFLETTANZA (R), EMISSIVITA' e, quindi, l'indice SRI (Solar Reflectance Index) ai fini di specifiche verifiche richieste dalla legislazione cogente e da protocolli ambientali volontari. I valori riportati sono relativi ad una tegola tipo.

In order to evaluate the radiative properties of clay roofing tiles, it is essential to determine the properties of REFLECTANCE (R), EMISSIVITY and, therefore, the SRI index (Solar Reflectance Index) for the purpose of specific verifications required by the binding legislation and voluntary environmental protocols. The given are relative to a standard roof tile.



العدد للمتر المربع	10.6 u/m ²
القياس	45.6x27.5cm
أقل نسبة ميلان	14°/25% ***
الوزن	3,650 KG
العدد للمتر الطولي	4.6 units
العرض للتركيب	21.6cm
مفتاح التركيب	39.5 cm
عدد بالطبليّة	240