



DATA SHEET

Vilavella

TB -12

فيلافيللا - مصنع بورخا الاسباني

- تصميم كلاسيكي S-الترابط يمنح جمال وأناقة للمبنى.
- متانة عالية وامتصاص منخفض للماء.
- مرونة معمارية مناسبة لمختلف أنماط البناء.

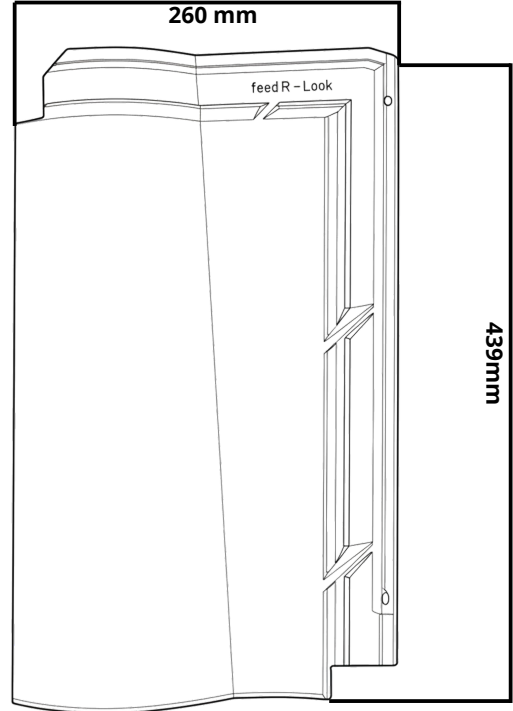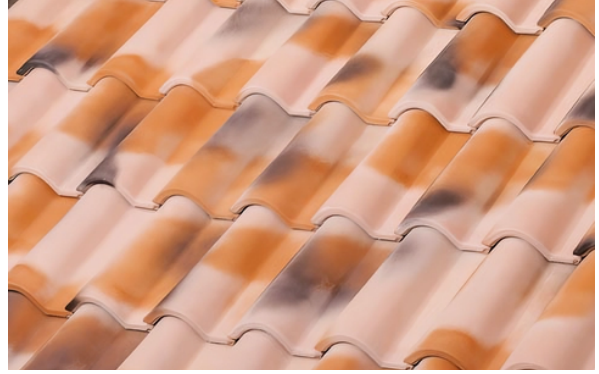

S-Interlocking
كلاسيكي وجميل



قوي وقليل
الامتصاص



مرن للأسطح
المنحنية

العدد للمتر المربع	12.5 u/m ²
القياس	43.9 x 26.0 (cm)
أقل نسبة ميلان	30% - 17° (*)
الوزن	3.15 kg
العدد للمتر الطولي	5 pcs./lm
العرض للتركيب	21.0 (cm)
مفتاح التركيب	37.6 (-6/+2) (Cm)
عدد بالطبليية	280 pcs. -210 pcs-140 pcs.

شهادات الجودة



Approximate values: If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of $\pm 2\%$ is allowed on the dimensions of the roof tiles according to EN 1024.

The certified characteristics for the NF Terracotta tiles are: Structural faults, the geometric characteristics, resistance to flexural strength, impermeability, frost resistance for all products made with red clay. AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé / 93571 LA PLAINE / SAINT-DENIS CEDEX / www.marque-nf.com

(*) In zone 1 (protected area), arranged in staggered formation with waterproof membrane and batten distance of 365 mm on a skirt of up to 6.5 m. Check pitch panel according to the roof length and the geographical area according to EN 136020.

TEJAS BORJA
قوريد بورخا الاسباني منذ 1899




DATA SHEET

manior
TB -12

مانور - مصنع بورخا الاسباني

- تصميم كلاسيكي S-الترابط يمنح جمال وأناقة للمبنى.
- متانة عالية وامتصاص منخفض للماء.
- مرونة معمارية مناسبة لمختلف أنماط البناء.

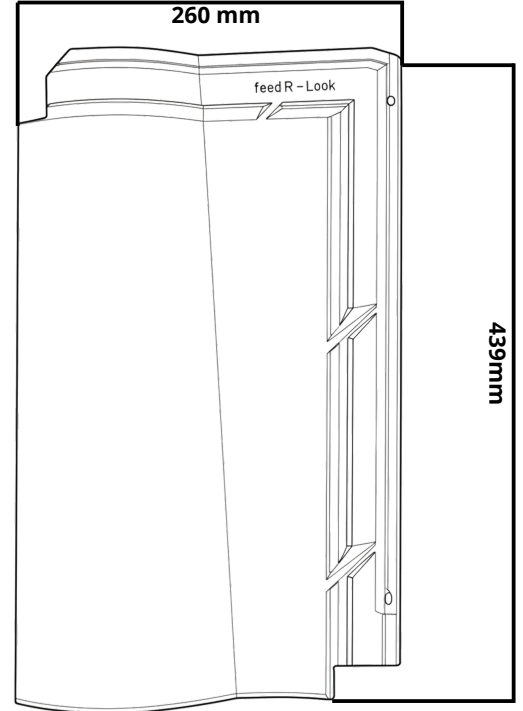

S-Interlocking
كلاسيكي وجميل



قوي وقليل
الامتصاص



مرن للأسطح
المنحنية

العدد للمتر المربع	12.5 u/m ²
القياس	43.9 x 26.0 (cm)
أقل نسبة ميلان	30% - 17° (*)
الوزن	3.15 kg
العدد للمتر الطولي	5 pcs./lm
العرض للتركيب	21.0 (cm)
مفتاح التركيب	37.6 (-6/+2) (Cm)
عدد بالطبليية	280 pcs. -210 pcs-140 pcs.

شهادات الجودة



Approximate values: If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of $\pm 2\%$ is allowed on the dimensions of the roof tiles according to EN 1024.

The certified characteristics for the NF Terracotta tiles are: Structural faults, the geometric characteristics, resistance to flexural strength, impermeability, frost resistance for all products made with red clay. AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé / 93571 LA PLAINE / SAINT-DENIS CEDEX / www.marque-nf.com

(*) In zone 1 (protected area), arranged in staggered formation with waterproof membrane and batten distance of 365 mm on a skirt of up to 6.5 m. Check pitch panel according to the roof length and the geographical area according to EN 136020.

TEJAS BORJA
قوريد بورخا الاسباني منذ 1899

