



DATA SHEET

TECHNICA-10

NATURAL

تكنكا - مصنع بورخا الاسباني

- قنوات تصريف عميقة ومحكمة الإغلاق للغاية
- تفاصيل بدقة رائعة
- سهل التركيب

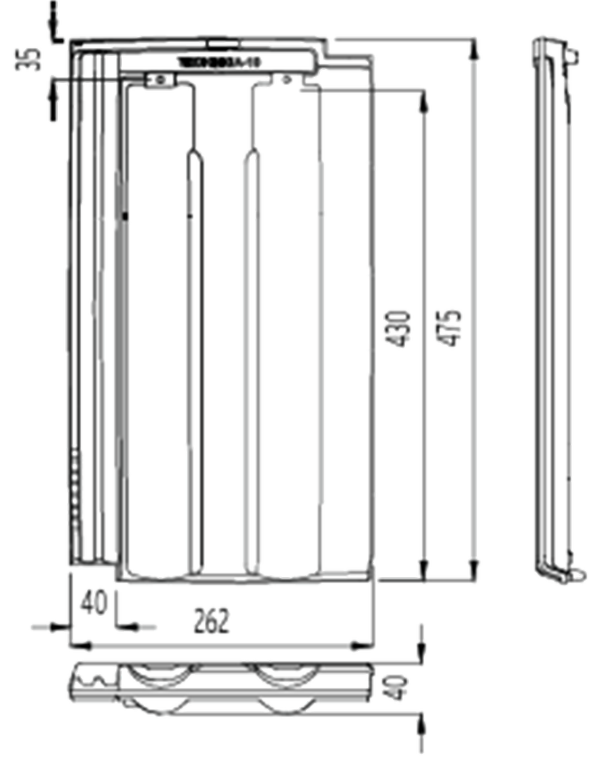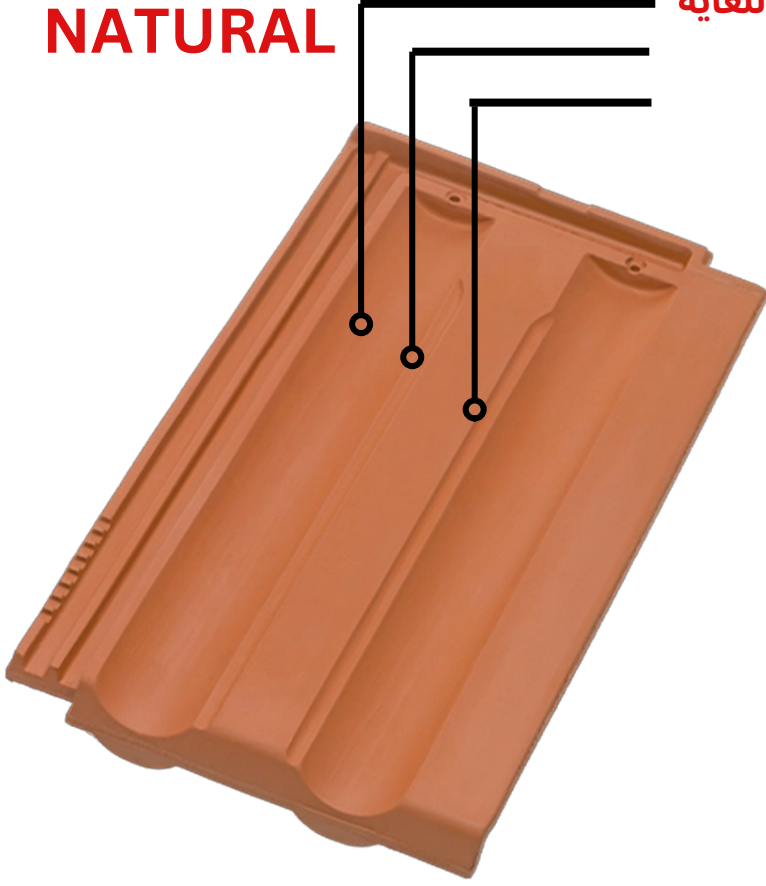

> klinker



سهولة التركيب



اصعب الظروف الجوية



مفتاح الحبه مرن

العدد للمتر المربع	10.9 u/m2
القياس	47.5 cm x 26.2cm
أقل نسبة ميلان	30% - 17° (*)
الوزن	3,05 Kg
العدد للمتر الطولي	4,5pcs./lm
العرض للتركيب	22.0cm
مفتاح التركيب	37.0-41.5 cm
عدد بالطبلة	(TB) 320 (TC) 240

شهادات الجودة



Approximate values: If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of $\pm 2\%$ is allowed on the dimensions of the roof tiles according to EN 1024.

The certified characteristics for the NF Terracotta tiles are: Structural faults, the geometric characteristics, resistance to flexural strength, impermeability, frost resistance for all products made with red clay. AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé / 93571 LA PLAINE / SAINT-DENIS CEDEX / www.marque-nf.com

(*) In zone 1 (protected area), arranged in staggered formation with waterproof membrane and batten distance of 365 mm on a skirt of up to 6.5 m. Check pitch panel according to the roof length and the geographical area according to EN 136020.

TEJAS BORJA
قرميد بورخا الاسباني منذ 1899




DATA SHEET

TECHNICA-10

Graphite

تكنكا - مصنع بورخا الاسباني

- قنوات تصريف عميقة ومحكمة الإغلاق للغاية
- تفاصيل بدقة رائعة
- سهل التركيب

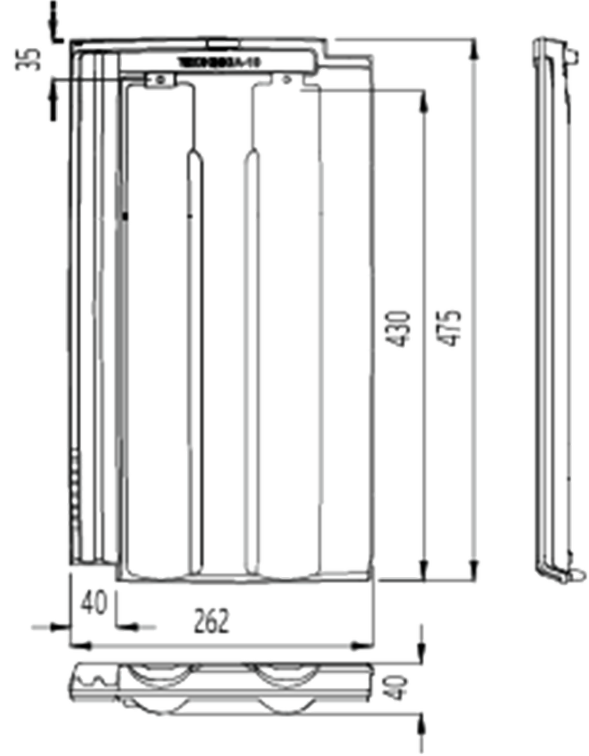

> klinker



سهولة التركيب



اصعب الظروف
الجوية



مفتاح الحبه مرن

العدد للمتر المربع	10.9 u/m ²
القياس	47.5 cm x 26.2cm
أقل نسبة ميلان	30% - 17° (*)
الوزن	3,05 Kg
العدد للمتر الطولي	4,5pcs./lm
العرض للتركيب	22.0cm
مفتاح التركيب	37.0-41.5 cm
عدد بالطبليّة	(TB) 320 (TC) 240

شهادات الجودة



Approximate values: If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of $\pm 2\%$ is allowed on the dimensions of the roof tiles according to EN 1024.

The certified characteristics for the NF Terracotta tiles are: Structural faults, the geometric characteristics, resistance to flexural strength, impermeability, frost resistance for all products made with red clay. AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé / 93571 LA PLAINE / SAINT-DENIS CEDEX / www.marque-nf.com

(*) In zone 1 (protected area), arranged in staggered formation with waterproof membrane and batten distance of 365 mm on a skirt of up to 6.5 m. Check pitch panel according to the roof length and the geographical area according to EN 136020.

TEJAS BORJA
قرميد بورخا الاسباني منذ 1899




DATA SHEET

TECHNICA-10

chocolate

تكنكا - مصنع بورخا الاسباني

- قنوات تصريف عميقة ومحكمة الإغلاق للغاية
- تفاصيل بدقة رائعة
- سهل التركيب

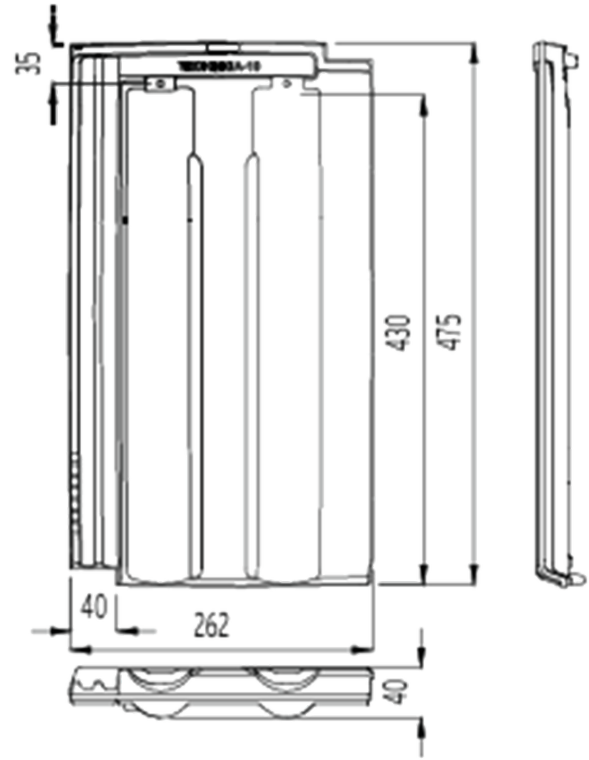

> klinker



سهولة التركيب



اصعب الظروف
الجوية



مفتاح الحبه مرن

العدد للمتر المربع	10.9 u/m ²
القياس	47.5 cm x 26.2cm
أقل نسبة ميلان	30% - 17° (*)
الوزن	3,05 Kg
العدد للمتر الطولي	4,5pcs./lm
العرض للتركيب	22.0cm
مفتاح التركيب	37.0-41.5 cm
عدد بالطبليّة	(TB) 320 (TC) 240

شهادات الجودة



Approximate values: If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of $\pm 2\%$ is allowed on the dimensions of the roof tiles according to EN 1024.

The certified characteristics for the NF Terracotta tiles are: Structural faults, the geometric characteristics, resistance to flexural strength, impermeability, frost resistance for all products made with red clay. AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé / 93571 LA PLAINE / SAINT-DENIS CEDEX / www.marque-nf.com

(*) In zone 1 (protected area), arranged in staggered formation with waterproof membrane and batten distance of 365 mm on a skirt of up to 6.5 m. Check pitch panel according to the roof length and the geographical area according to EN 136020.

TEJAS BORJA
قرميد بورخا الاسباني منذ 1899




DATA SHEET

TECHNICA-10

Mid Grey

تكنكا - مصنع بورخا الاسباني

- قنوات تصريف عميقة ومحكمة الإغلاق للغاية
- تفاصيل بدقة رائعة
- سهل التركيب

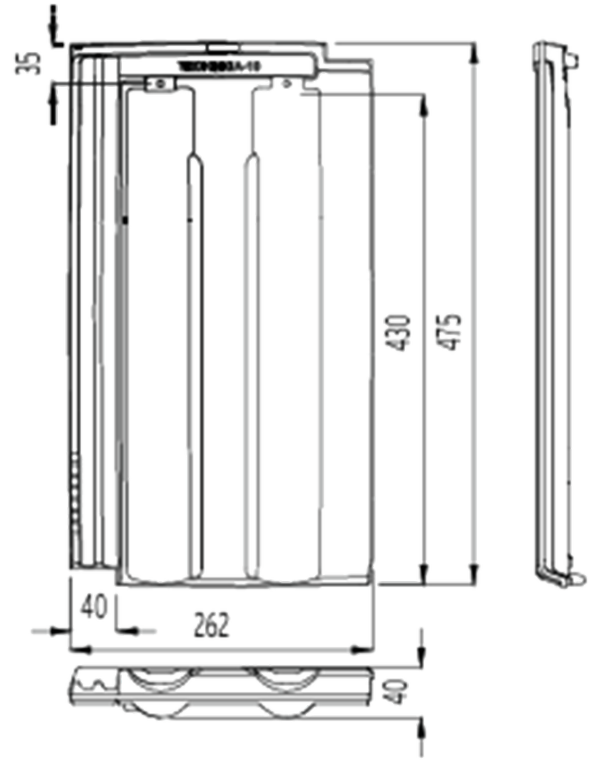

> klinker



سهولة التركيب



اصعب الظروف
الجوية



مفتاح الحبه مرن

العدد للمتر المربع	10.9 u/m ²
القياس	47.5 cm x 26.2cm
أقل نسبة ميلان	30% - 17° (*)
الوزن	3,05 Kg
العدد للمتر الطولي	4,5pcs./lm
العرض للتركيب	22.0cm
مفتاح التركيب	37.0-41.5 cm
عدد بالطبقة	(TB) 320 (TC) 240

شهادات الجودة



Approximate values: If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of $\pm 2\%$ is allowed on the dimensions of the roof tiles according to EN 1024.

The certified characteristics for the NF Terracotta tiles are: Structural faults, the geometric characteristics, resistance to flexural strength, impermeability, frost resistance for all products made with red clay. AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé / 93571 LA PLAINE / SAINT-DENIS CEDEX / www.marque-nf.com

(*) In zone 1 (protected area), arranged in staggered formation with waterproof membrane and batten distance of 365 mm on a skirt of up to 6.5 m. Check pitch panel according to the roof length and the geographical area according to EN 136020.

TEJAS BORJA
قرميد بورخا الاسباني منذ 1899

