



DATA SHEET

Mid-Grey

Flat-10

بلانا سكاني - مصنع بورخا الاسباني

- تركيب مثالي عميق بإحكام
- حجم كبير حصري 10.2 حبه/متر مربع
- تكنولوجيا تشطيب لدى TejasJET الحصيرية
- وزن خفيف بقوة عالية

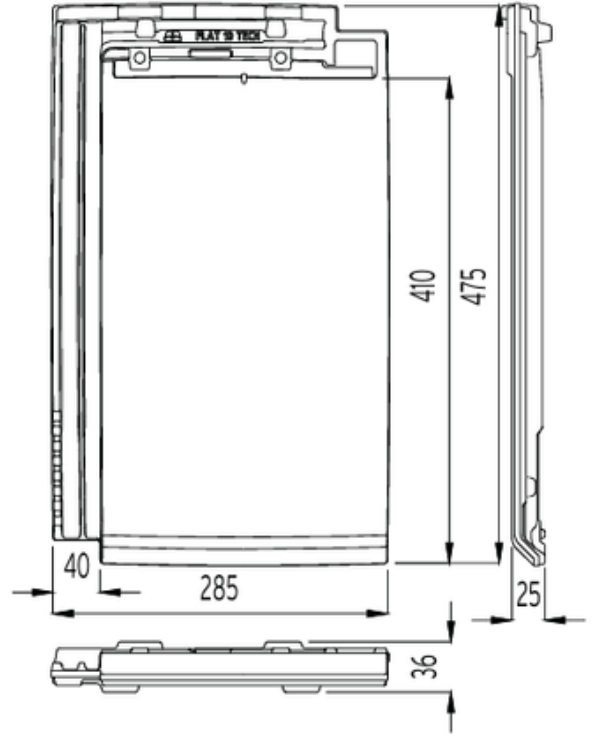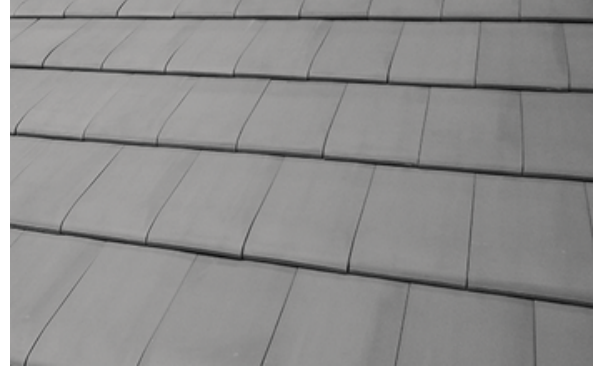

> klinker



سهولة التركيب



اصعب الظروف الجوية



مفتاح الحبه مرن

العدد للمتر المربع	10.2 U/M2
القياس	47.5 CM X 28.5 CM
أقل نسبة ميلان	30% - 17°(*)
الوزن	3.50 KG./UNITS
العدد للمتر الطولي	4 UNITS
العرض للتركيب	24.5 CM
مفتاح التركيب	36.5-40.0 CM
عدد بالطبليية	252/336

شهادات الجودة



Approximate values: If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of $\pm 2\%$ is allowed on the dimensions of the roof tiles according to EN 1024.

The certified characteristics for the NF Terracotta tiles are: Structural faults, the geometric characteristics, resistance to flexural strength, impermeability, frost resistance for all products made with red clay. AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé / 93571 LA PLAINE / SAINT-DENIS CEDEX / www.marque-nf.com

(*) In zone 1 (protected area), arranged in staggered formation with waterproof membrane and batten distance of 365 mm on a skirt of up to 6.5 m. Check pitch panel according to the roof length and the geographical area according to EN 136020.

TEJAS BORJA
قرميد بورخا الاسباني منذ 1899




DATA SHEET

Mid-Grey

Flat-10

بلانا سكاني - مصنع بورخا الاسباني

- تركيب مثالي عميق بإحكام
- حجم كبير حصري 10.2 حبه/متر مربع
- تكنولوجيا تشطيب لدى TejasJET الحصيرية
- وزن خفيف بقوة عالية

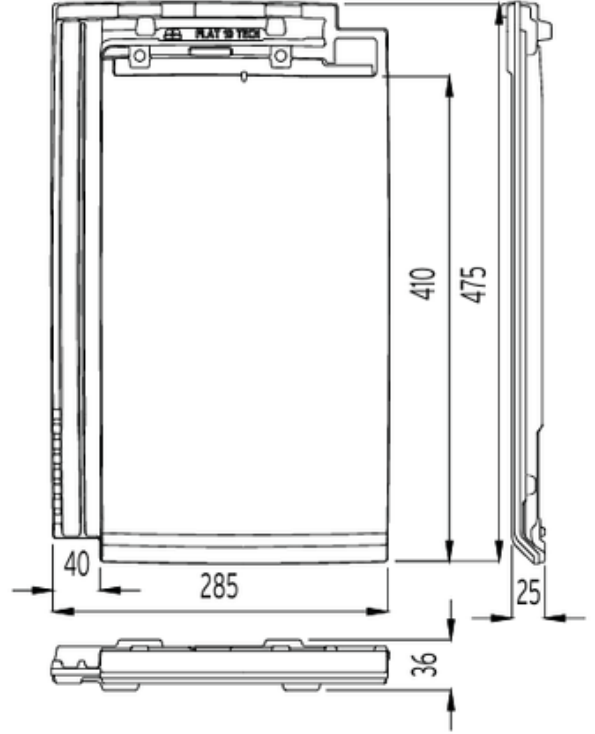

> klinker



سهولة التركيب



اصعب الظروف
الجوية



مفتاح الحبه مرن

العدد للمتر المربع	10.2 U/M2
القياس	47.5 CM X 28.5 CM
أقل نسبة ميلان	30% - 17°(*)
الوزن	3.50 KG./UNITS
العدد للمتر الطولي	4 UNITS
العرض للتركيب	24.5 CM
مفتاح التركيب	36.5-40.0 CM
عدد بالطبليية	252/336

شهادات الجودة



Approximate values: If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of $\pm 2\%$ is allowed on the dimensions of the roof tiles according to EN 1024.

The certified characteristics for the NF Terracotta tiles are: Structural faults, the geometric characteristics, resistance to flexural strength, impermeability, frost resistance for all products made with red clay. AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé / 93571 LA PLAINE / SAINT-DENIS CEDEX / www.marque-nf.com

(*) In zone 1 (protected area), arranged in staggered formation with waterproof membrane and batten distance of 365 mm on a skirt of up to 6.5 m. Check pitch panel according to the roof length and the geographical area according to EN 136020.

TEJAS BORJA
قرميد بورخا الاسباني منذ 1899



DATA SHEET



Leon Matte

بلانا محجر- مصنع بورخا الاسباني

Flat-10



- تركيب مثالي عميق بإحكام
- حجم كبير حصري 10.2 حبه/متر مربع
- تكنولوجيا تشطيب لدى TejasJET الحصيرية
- وزن خفيف بقوة عالية

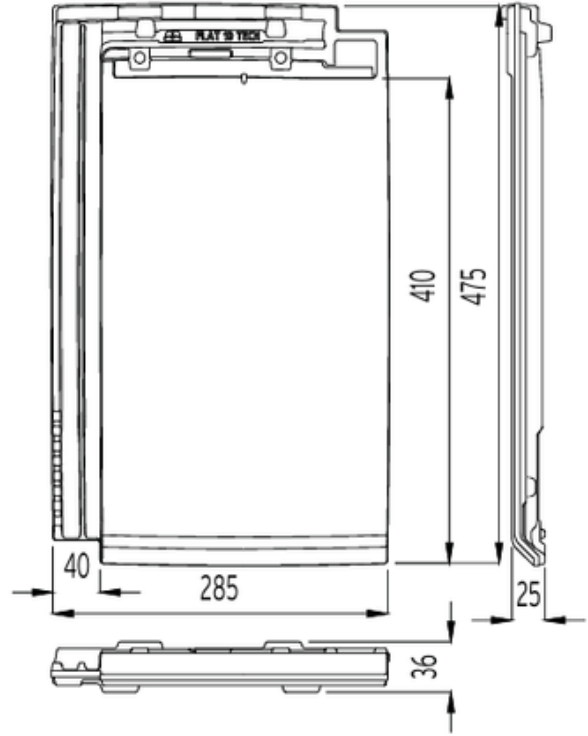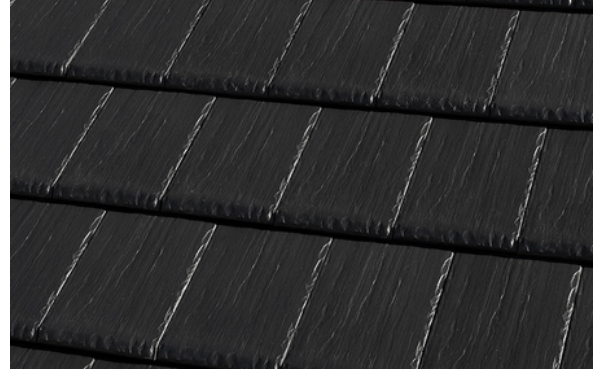

> klinker



سهولة التركيب



اصعب الظروف
الجوية



مفتاح الحبه مرن

العدد للمتر المربع	10.2 U/M2
القياس	47.5 CM X 28.5 CM
أقل نسبة ميلان	30% - 17°(*)
الوزن	3.50 KG./UNITS
العدد للمتر الطولي	4 UNITS
العرض للتركيب	24.5 CM
مفتاح التركيب	36.5-40.0 CM
عدد بالطبليّة	252/336

شهادات الجودة



Approximate values: If the roof tiles are installed on battens, the useful length must be calculated on site. A tolerance of $\pm 2\%$ is allowed on the dimensions of the roof tiles according to EN 1024.

The certified characteristics for the NF Terracotta tiles are: Structural faults, the geometric characteristics, resistance to flexural strength, impermeability, frost resistance for all products made with red clay. AFNOR Certification / 11 rue Francis de Pressensé / 93571 LA PLAINE / SAINT-DENIS CEDEX / www.marque-nf.com

(*) In zone 1 (protected area), arranged in staggered formation with waterproof membrane and batten distance of 365 mm on a skirt of up to 6.5 m. Check pitch panel according to the roof length and the geographical area according to EN 136020.

TEJAS BORJA
قرميد بورخا الاسباني منذ 1899

